


VRDE/L 14-25 HYDRA ZÁMEK DVOJČINNÝ - 321.X1WK, OCELOVÝ L ŘADA, 350 BAR DIN 2353

Kód produktu: 70127


NOVINKA



- Výrobce: **PIOTTI**
- Pracovní teplota: -20°C až +80°C
- Médium: Olej
- Norma výrobku: DIN 2353
- Použití produktu: Hydraulický zámek s pilotním poměrem 1:4
- Materiál produktu: Lakovaná ocel



Pilotní poměr 1 : 4. 3 barová pružina je nastavena u vstupu 1/4" a 3/8", pro vtupy 1/2" pak 0,5 bar. Funkce a použití: Tyto hydraulické ventily (zámky) se používají pro uzavření průtoku (zastavení spotřebiče v poloze), v obou směrech. Ventil je vždy průtočný v jednom směru a zablokovaný v druhém směru, dokud není odblokován přivedením pilotního (ovládacího) tlaku.

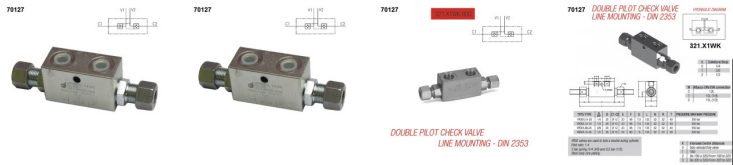

Varianty zboží

Objednací kód	Přípoj. závit	Provozní tlak	Celková délka	Série	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
321.0100.000	IG 1/4	300 bar	133 mm mm	321.X1WK	0,322 kg	ks	602,00 Kč	●
321.1100.000	IG 3/8	300 bar	133 mm mm	321.X1WK	0,35 kg	ks	602,00 Kč	●