
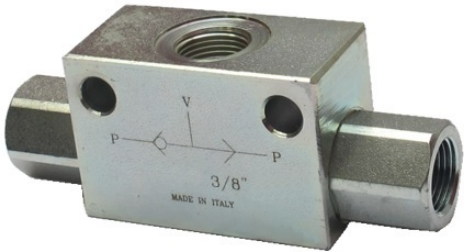


VSF VÝBĚROVÝ VENTIL 2-CESTNÝ - 2-cestný ocelový kuličkový ventil, 35 - 180 L/MIN. 500 BAR


Kód produktu: 70125

70125



- Výrobce: **PIOTTI**
- Pracovní teplota: -20°C až +80°C
- Médium: Olej
- Použití produktu: Ocelový ventil - přepínač výstupu
- Materiál produktu: Lakovaná ocel

Funkce: Kulička ventilu se automaticky přesune dle vyššího tlaku z jedné strany P na druhou, do výstupu ozn. "V" vždy proudí médium z jedné strany (např. pro rozdílné rychlosti výsuvu pístnice nebo pro automatickou volbu vyššího tlaku větve).

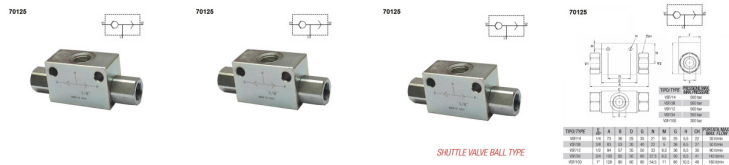

Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní závit	Ventil	Provozní tlak	Šestihran	Hmotnost	Kóta A	Typ	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
335.1000.000	3x 1/4	Kulička	500 bar	22	0,6 kg	73	35 l/min.	ks	259,00 Kč	●
335.2000.000	3x 3/8	Kulička	500 bar	27	0,75 kg	83	50 l/min.	ks	394,40 Kč	●
335.3000.000	3x 1/2	Kulička	500 bar	30	0,9 kg	94	90 l/min.	ks	713,80 Kč	●
335.4000.000	3x 3/4	Kulička	350 bar	41	1,3 kg	100	140 l/min.	ks	2 184,00 Kč	●
335.5000.000	3x 1"	Kulička	350 bar	46	1,5 kg	126	180 l/min.	ks	3 068,00 Kč	●