


VSUVKA ESIGE-NA NEREZ - DN 10, PN 35 bar pro vzduch a kapaliny (+15° /+150°C)

Kód produktu: 33063

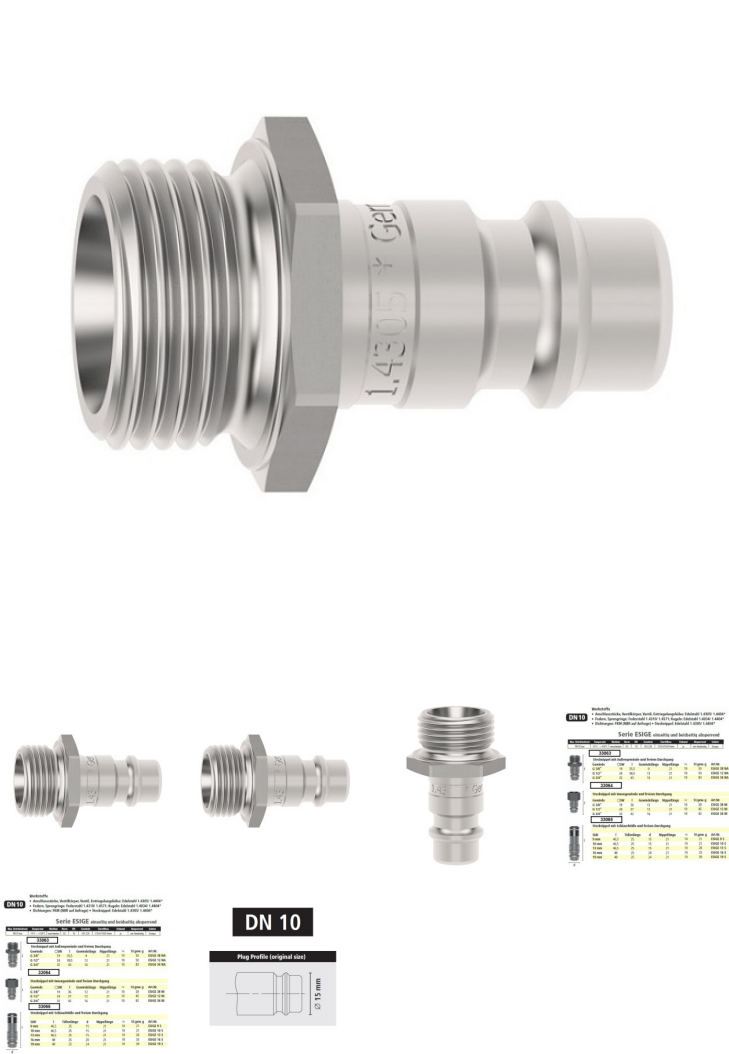

- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -15°C až +200°C
- Materiál produktu: Nerezová ocel 1.4305, 1.4310 a 1.4034
- Materiál těsnění: FKM - Viton
- Médium: Vzduch, plyny, chemická média, laky, farmacie
- Maximální průtok: 3200 l/min
- Norma výrobku: ISO 228, REACH, RoHS
- Vlastnosti: PN 35 bar - DN 10, čep 15 mm
- Použití produktu: Pro stlačený vzduch v průmyslu, řemeslnictví s vysokou spotřebou stlačeného vzduchu

Špičkové, extrémně robustní rychlospojky pro jednu ruku s vysoce kvalitním těsněním z nerezové oceli 1.4305. Provedení s nákrůžkem: ochrana těla ventilu. Velmi vysoké průtoky s nízkou tlakovou ztrátou díky patentované technologii ventilu OptiFlow. Několik oblastí použití, zejména pro kapalná média ve stavbě zařízení, měřicí, regulační a regulační technologie, farmacie, lékařské technologie, chemický průmysl, potravinářský průmysl a také pro zvýšení čistoty a hygienických předpisů. Materiál: Těleso, objímka, tělo ventilu, ventil, kuželka: nerezová ocel 1.4305. Pružiny: nerezová ocel 1.4310, Kuličky: nerezová ocel 1.4034, těsnění FKM (Viton). Průměr čepu trnu této série DN 10 je 15 mm. Rychlospojky jsou jednostraně uzavíratelné.

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Provozní tlak	Ventil	Šestihran	Celková délka	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ESIGE38NA	10 mm	35 bar	ne	19	35,5 mm	0,03 kg	ks	362,00 Kč	●
ESIGE12NA	10 mm	35 bar	ne	24	38,5 mm	0,05 kg	ks	362,00 Kč	●
ESIGE34NA	10 mm	35 bar	ne	32	43,0 mm	0,083 kg	ks	427,00 Kč	●