


WATER PROFI WS-NÁSTAVEC D52 - Variace rukojetí trysky, postřikovač PN16 bar, pr. 0,7 mm

Kód produktu: 33088



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz / hliník
- Médium: Voda a kapaliny
- Pracovní teplota: do +95°C
- Norma výrobku: REACH, RoHS
- Použití produktu: Nástavec pro tlakové aplikace s horkou vodou i pro zalévání

Výrobky Water Profi DN 9 jsou patentem výrobce Lüdecke, jsou určeny především pro průmyslové použití. Všechny tři verze (tohoto artiklu) mají připojení vrchního konce "D" o průměru 52 mm, trysky o průměrech 0,7 mm. Možnosti spodního hadicového připojení uvádí tabulka ve sloupci "Připojovací závit". a) varianta s vnitřním závitem IG 3/4" (flat) b) varianta, kde místo závitu je našroubována GEKA typ GKA c) rychlospojková vsuvka DN 9 s čepem o vnějším průměru 17 mm

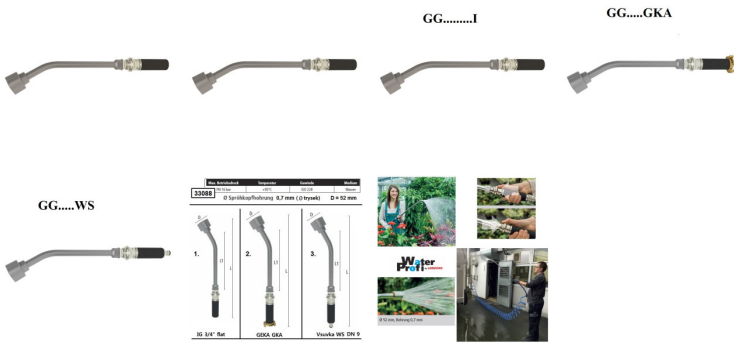

Varianty zboží

Objednací kód	Provozní tlak	Balení [MJ]	Hmotnost	Vnitřní závit	Celková délka	Rozměr nátrubku	Série	Délka nátrubku	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
GG40520734I	16 bar	1	1,5 kg	G 3/4"	600 mm	tryska 0,7 mm mm	D=52	400 mm	ks	1 822,00 Kč	●
GG60520734I	16 bar	1	1,8 kg	G 3/4"	800 mm	tryska 0,7 mm mm	D=52	600 mm	ks	1 896,50 Kč	●
GG90520734I	16 bar	1	2,1 kg	G 3/4"	1100 mm	tryska 0,7 mm mm	D=52	900 mm	ks	1 972,10 Kč	●
GG405207GKA	16 bar	1	1,55 kg	GKA	600 mm	tryska 0,7 mm mm	D=52	400 mm	ks	1 931,10 Kč	●
GG605207GKA	16 bar	1	1,85 kg	GKA	800 mm	tryska 0,7 mm mm	D=52	600 mm	ks	2 006,70 Kč	●
GG905207GKA	16 bar	1	2,1 kg	GKA	1100 mm	tryska 0,7 mm mm	D=52	900 mm	ks	2 081,20 Kč	●
GG405207WS	16 bar	1	1,5 kg	WS DN 9	600 mm	tryska 0,7 mm mm	D=52	400 mm	ks	1 974,30 Kč	●
GG605207WS	16 bar	1	1,75 kg	WS DN 9	800 mm	tryska 0,7 mm mm	D=52	600 mm	ks	2 049,90 Kč	●
GG905207WS	16 bar	1	2,05 kg	WS DN 9	1100 mm	tryska 0,7 mm mm	D=52	900 mm	ks	2 125,50 Kč	●