


LME-L HPU-90° DIN24° - Otočná přípojka do kostky s BPP závitem, Metrický výstup

Kód produktu: 57119



- Výrobce: **VITILLO**
- Pracovní teplota: -40°C až +200°C
- Materiál těsnění: NBR
- Norma výrobku: DIN 2353 kuž. 24°
- Médium: Kapaliny, plyny
- Použití produktu: Koleno pro rozvod či spojení hydraulických hadic
- Materiál produktu: Ocel (galvanicky potažená)

Hydraulické šroubení - nastavitelná spojka tvaru L v těžké i lehké řadě DIN 2553-24°.

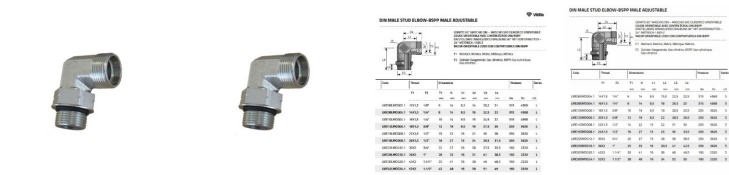

Varianty zboží

Objednací kód	Trubka	Vnější závit	Série	Šestihran	Provozní tlak	Délka závitu	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
LME08LMOG04.1	T8L mm	G 1/4" - M14x1,5	L	14	315 bar	L1=9,5 mm	ks	239,00 Kč	●
LME10LMOG04.1	T10L mm	G 1/4" - M16x1,5	L	14	315 bar	L1=9,5 mm	ks	252,20 Kč	●
LME10LMOG04.1-10	T10L mm	G 1/4" - M16x1,5	L	14	315 bar	L1=9,5 mm	ks	252,20 Kč	●
LME12LMOG06.1	T12L mm	G 3/8" - M18x1,5	L	19	250 bar	mm	ks	295,00 Kč	●
LME15LMOG08.1	T15L mm	G 1/2" - M22x1,5	L	22	250 bar	L1=13 mm	ks	330,00 Kč	●
LME18LMOG08.1	T18L mm	G 1/2" - M26x1,5	L	27	250 bar	L1=13 mm	ks	363,00 Kč	●
LME22LMOG12.1	T22L mm	G 3/4" - M30 x 2	L	27	160 bar	L1=13 mm	ks	399,00 Kč	●
LME28LMOG16.1	T28L mm	G 1" - M36x1,5	L	33	160 bar	L1=13 mm	ks	558,00 Kč	●
LME06SMOG04.1	T6S mm	G 1/4" - M14x1,5	S	14	315 bar	L1=9,5 mm	ks	189,00 Kč	●
LME08SMOG04.1	T8S mm	G 1/4" - M16x1,5	S	14	315 bar	L1=9,5 mm	ks	209,00 Kč	●
LME10SMOG06.1	T10S mm	G 3/8" - M18x1,5	S	19	250 bar	L1=9,5 mm	ks	231,00 Kč	●
LME12SMOG06.1	T12S mm	G 3/8" - M20x1,5	S	19	250 bar	L1=9,5 mm	ks	232,00 Kč	●

LME14SMOG08.1	T14S mm	G 1/2" - M22x1,5	S	22	250 bar	L1=13 mm	ks	232,00 Kč	
LME20SMOG12.1	T20S mm	G 3/4" - M30 x 2	S	27	250 bar	L1=13 mm	ks	406,00 Kč	
LME25SMOG16.1	T25S mm	G 1" - M36 x 2	S	33	250 bar	L1=16 mm	ks	696,00 Kč	