



MANOMETROVÁ PŘÍPOJKA PŘECHODOVÁ - Niklovaná ocelová přechodka se závity BSPP

Kód produktu: 32689

- Pracovní teplota: -40°C až +200°C
- Použití produktu: hydraulika, vzduchotechnika, topenářství
- Zkrácená poznámka: Univerzální šroubení robustního provedení pro podtlak i tlak hydraulických systémů.

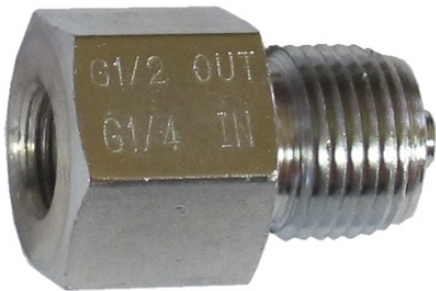

Slouží jako závitový adaptér, kdy manometr lze připojit k jinému závitu než je jeho výstup.

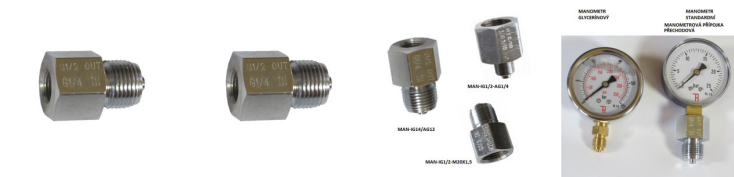

Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní závit	Vnější závit	Provozní tlak	Šestihran	Hmotnost	Balení [MJ]	Materiál	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
MAN-IG1/8-M10X1	G 1/8"	M10x1	-1/450 bar	17	0,1 kg	1	ocel	ks	159,00 Kč	●
MAN-IG1/8-AG1/4	G 1/8"	AG1/4"	-1/450 bar	19	0,106 kg	1	ocel	ks	260,00 Kč	●
MAN-IG1/4/M12X1,5	G 1/4"	M12x1,5	-1/450 bar	22	0,112 kg	1	ocel	ks	149,00 Kč	●
MAN-IG14/AG12	G 1/4"	G 1/2"	-1/450 bar	27	0,125 kg	1	ocel	ks	149,00 Kč	●
MAN-IG14/AG12-SS	G 1/4"	G 1/2"	-1/450 bar	27	0,125 kg	1	Nerez	ks	311,00 Kč	●
MAN-IM20-AG1/2	M20X1,5	G 1/2"	-1/450 bar	27	0,118 kg	1	Ocel	ks	149,00 Kč	●
MAN-IG1/2-M20X1,5	G 1/2"	M20X1,5	-1/450 bar	27	0,118 kg	1	ocel	ks	149,00 Kč	●
MAN-IG1/2-AG1/4	G 1/2"	AG1/4"	-1/450 bar	27	0,12 kg	1	ocel	ks	151,10 Kč	●
MAN-IG1/2/AG38	G 1/2"	G 3/8"	-1/450 bar	27	0,106 kg	1	ocel	ks	330,80 Kč	●
MAN-IM20/AG38	M20	G 3/8"	-1/450 bar	27	0,116 kg	1	ocel	ks	330,80 Kč	●
MAN-IM12/AG1/4MS	M12x1,5	G 1/4"	-1/250 bar	19	0,116 kg			ks	210,00 Kč	●
MAN-IM12/AG1/2MS	M12x1,5	G 1/2"	-1/250 bar	30	0,13 kg			ks	480,00 Kč	●