


PŘÍPOJKA SVK-AG PEVNÁ - MS/PA zakončovací ochrana plastových hadic PN 15 bar

Kód produktu: 32328

- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -40°C až +90°C
- Materiál produktu: Mosaz/polyamid
- Norma výrobku: Závity ISO 228/ DIN 2999, REACH, RoHS

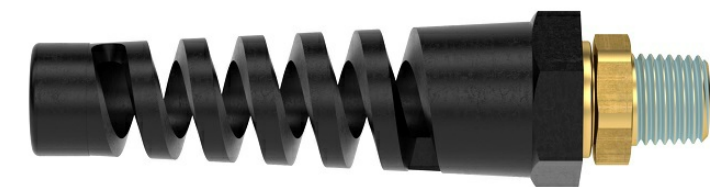

Speciální série koncovek vyrobená s rozměry přesně pro spirálové hadice (kroucené). Provedení SSVK je pevné (neotočné) provedení závitové koncovky. Jde o rychlouzavírací standardní systém Ludecke DN 7,2. Spirálové hadicové armatury MODY vyrobeno z mosazi nebo oceli poniklováno s ochrannými kryty hadice. Odnímatelné a opakovaně použitelné kování, maximální otvor pro maximální průtok. Přesně přizpůsobeno rozměrům PU a stupni tvrdosti, extrémní tah a odolnost proti tlaku. Otočné šrouby s dvojitým těsněním O-kroužkem a pojistným kroužkem, snadno se otáčejí pod tlakem. Materiál: Šroubování: Mosaz MS 58 hladký (potažený závit) / ocel poniklovaná. Rychlospojky: Mosaz MS 58, pružina: Polyamid.



Varianty zboží

Objednací kód	DN	Provozní tlak	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
SVK4614	7,2 mm	15 bar	0,025 kg	1-5	ks	207,00 Kč	●
SVK5814	7,2 mm	15 bar	0,029 kg	1-5	ks	215,00 Kč	●
SVK651014	7,2 mm	15 bar	0,043 kg	1-5	ks	233,00 Kč	●
SVK81214	7,2 mm	15 bar	0,056 kg	1-5	ks	251,00 Kč	●
SVK81238	7,2 mm	15 bar	0,063 kg	1-5	ks	251,00 Kč	●