


PROFIL PIRELI U 38.6410 - Profil s kovovou výztuží s bočním těs. EPDM, -40/+100°C, pro plech 4-6 mm

Kód produktu: 27035

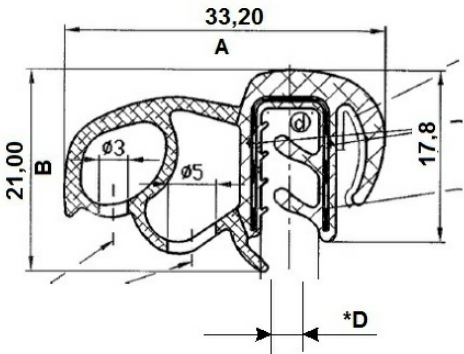

- Pracovní teplota: -40°C až +100°C
- Materiál produktu: EPDM
- Tvrdost: EPDM 60°ShA
- Výztuha: Ocel
- Vlastnosti: Vysoká odolnost: UV záření, ozónu, povětrnostním vlivům, hustota: 600 kg/m3
- Použití produktu: Profily tvarové "U" těsnění dveří, kabin, kapot, rozvodných skříní
- Vnější barva: Černá

Těsnění PIRELI - pryžový profil U s bočním těsněním s ocelovou výztuhou. Použití: Těsnění dveří, oken, kabin, kapot nebo rozvodných skříní, vhodné pro těsnění automobilový, energetický a stavební průmysl. Těsnění díky integrované ocelové výztuži drží velmi dobře na hraně různých typů strojírenských výrobků. Vysoká odolnost: UV záření, ozónu, povětrnostním vlivům, kyselinám nízkých koncentrací, alkoholu, louhům. Mírná odolnost: Aromatické uhlovodíky, benzíny, oleje, koncentrované kyseliny. Rozměry dle ISO 3302-1 E2. Tento profil U 38.6410 je pro nasunutí na lem plechů o síle 4 až 6 mm (kóta *D).

Varianty zboží

Objednací kód	D.*	Druhý průměr	Kóta B	Typ	Hmotnost	Balení [M]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
38.6410-175	4-6 mm mm	*BT=16 mm	17,8	EPDM 60° /20°	0,4 kg	100	m	132,00 Kč	