

SILIKONOVÝ PROFIL 28100/FDA 60°Sh - Těsnící vytlačovaný profil "TKP-14-25-14" (-60° / +200°C)


Kód produktu: 28100



28100

- Pracovní teplota: -60°C až +200°C
- Materiál produktu: Silikon odolný olejům
- Tvrdost: 60° Shore A (+5°)
- Tažnost: 250%
- Výztuha: --
- Médium: Oleje, voda
- Použití produktu: Těsnění vytlačované "tvar stříška"
- Vnitřní barva: Bílá
- Zkrácená poznámka: Těsnění do kovového U profilu - vyčnívá "stříška", funkce vedení, zarážka, tlumení apod.

Univerzální těsnící profil z olejodolného silikonu 60°ShA.

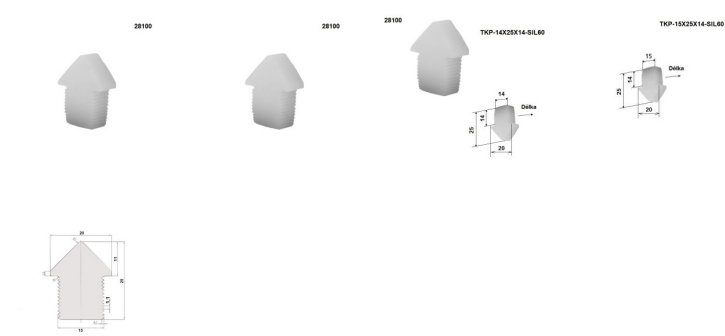

Varianty zboží

Objednací kód	Šířka	Rozměr nátrubku	Kóta B	Kóta A	Barva	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
TKP-14X25X14-SIL60	20 mm	14 mm	25	14	Bílý silikon	0,38 kg	100	m	206,70 Kč	
TKP-15X25X20-SIL60	20 mm	15 mm	25	15	Bílý silikon	0,044 kg	100	m	208,90 Kč	