


PIRELI-U PVC 78°Sh GA1.012 - Profil s kovovou výztuží 6 x 9 mm (-25°/+70°C), plech 1-2,0 mm

Kód produktu: 25411

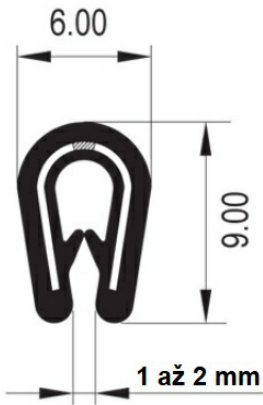

- Pracovní teplota: -25°C až +70°C
- Materiál produktu: PVC/Ocel
- Tvrdost: PVC 78° ShA
- Norma výrobku: Rozměry dle ISO 3302-1 E2
- Vlastnosti: Vysoká odolnost: UV záření, ozónu, povětrnostním vlivům
- Použití produktu: Profily tvarové "U" těsnění dveří, kabin, kapot, rozvodných skříní

Pryžový profil U Pireli s kovovou výztuží v provedení PVC. Použití: Pro těsnění dveří, oken, kabin, zemědělských, stavebních strojů, automobilů nebo karavanů. Těsnění drží díky kovové výztuží. Profily z PVC 78°Sh A mají vysokou odolnost. Profily můžeme spojit lepením nebo vulkanizací. Rozměry dle ISO 3302-1 E2.



Varianty zboží

Objednací kód	D.*	Série	Šířka	Kóta B	Barva	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
GA1.010.PVC78-1	*D1 - 2 mm mm	A1 010	6 mm	9	černá	0,074 kg	100	m	39,70 Kč	
GA1.012.PVC78-6	*D1 - 2 mm mm	A1 012	6 mm	9	šedá	0,074 kg	100	m	61,40 Kč	