




PIRELI-U PVC 78°Sh GA1.01* - Profil s kovovou výztuží 6,5 x 9,5 mm (-25° / +70°C), plech 1-2,0 mm

Kód produktu: 25407

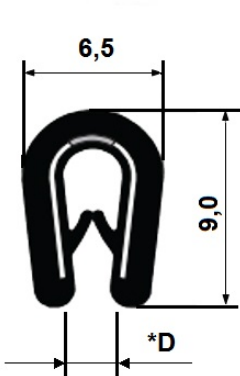

- Pracovní teplota: -25°C až +70°C
- Materiál produktu: PVC/Ocel
- Tvrdost: PVC 78° ShA
- Norma výrobku: Rozměry dle ISO 3302-1 E2
- Vlastnosti: Vysoká odolnost: UV záření, ozónu, povětrnostním vlivům
- Použití produktu: Profily tvarové "U" těsnění dveří, kabin, kapot, rozvodných skříní

Pryžový profil U Pireli s kovovou výztuží v provedení PVC. Použití: Pro těsnění dveří, oken, kabin, zemědělských, stavebních strojů, automobilů nebo karavanů. Těsnění drží díky kovové výztuží. Profily z PVC 78°Sh A mají vysokou odolnost. Profily můžeme spojit lepením nebo vulkanizací. Rozměry dle ISO 3302-1 E2.



Varianty zboží

Objednací kód	D.*	Série	Šířka	Kóta B	Barva	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
GA1.013.PVC78-1	*D 1-2 mm mm	A1 0**	6,5 mm	9,5	černé	0,165 kg	100	m	64,30 Kč	
GA1.014.PVC78-2	*D 1-2 mm mm	A1 0**	6,5 mm	9,5	bílé	0,165 kg	100	m	64,30 Kč	
GA1.034.PVC78-9	*D 1-2 mm mm	A1 0**	6,5 mm	9,5	stříbrné	0,165 kg	100	m	77,20 Kč	