


PIRELI-U PVC 78°Sh GA1.015 - Profil s kovovou výztuží 10 x 14,5 mm (-25° / +70°C), plech 1-4,0 mm

Kód produktu: 25412

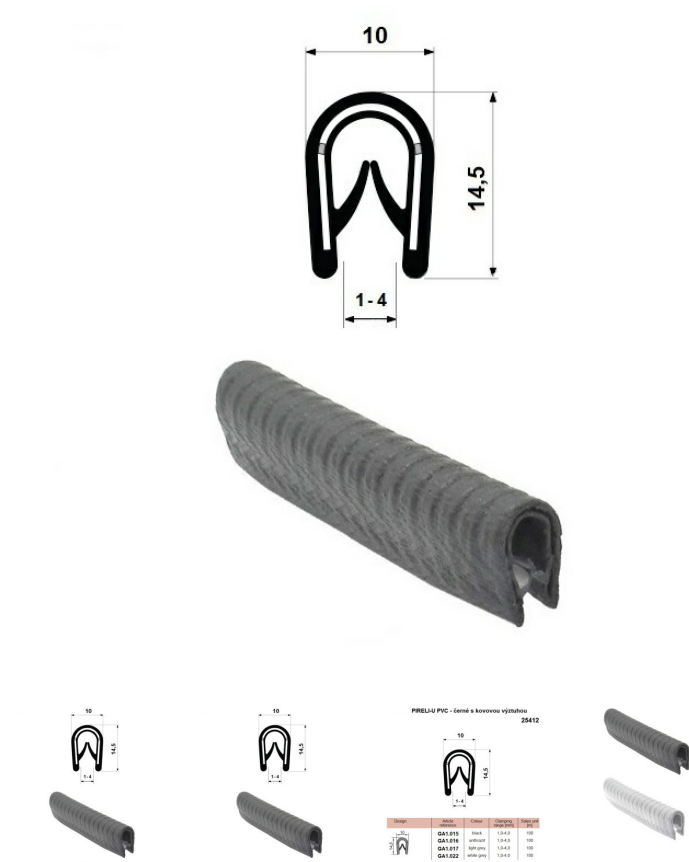

- Pracovní teplota: -25°C až +70°C
- Materiál produktu: PVC/Ocel
- Tvrdost: PVC 78° ShA
- Norma výrobku: Rozměry dle ISO 3302-1 E2
- Vlastnosti: Vysoká odolnost: UV záření, ozónu, povětrnostním vlivům
- Použití produktu: Profily tvarové "U" těsnění dveří, kabin, kapot, rozvodných skříní

Pryžový profil U Pireli s kovovou výztuží v provedení PVC. Použití: Pro těsnění dveří, oken, kabin, zemědělských, stavebních strojů, automobilů nebo karavanů. Těsnění drží díky kovové výztuží. Profily z PVC 78°Sh A mají vysokou odolnost. Profily můžeme spojit lepením nebo vulkanizací. Rozměry dle ISO 3302-1 E2.

Varianty zboží

Objednací kód	D.*	Série	Šířka	Kóta B	Barva	Hmotnost	Balení [M]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
GA1.015.PVC78-1	*D 1-4 mm mm	A1 0**	10 mm	14,5	černé	0,157 kg	100	m	53,10 Kč	
GA1.017.PVC78-6	*D 1-4 mm mm	A1 0**	10 mm	14,5	Šedá	0,157 kg	100	m	47,50 Kč	