


VĚJÍŘOVÁ TRYSKA ŠÍŘE 25-70 MM - POM, ALU, NEREZ, Eco-line pro odfukování vody 6 bar

Kód produktu: 33697

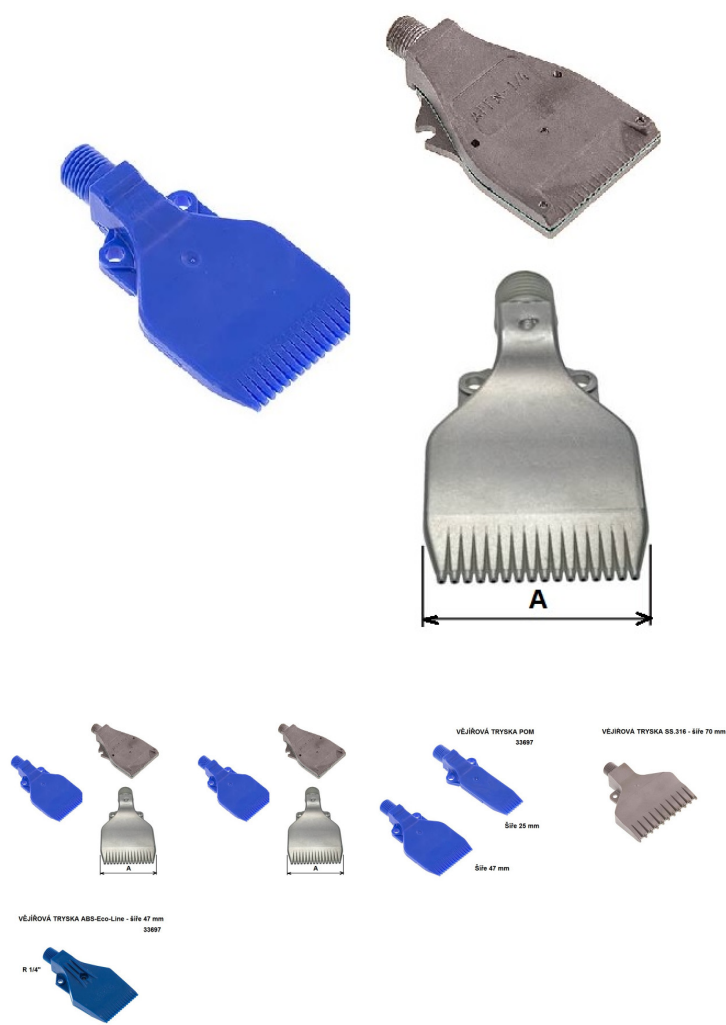

- Pracovní teplota: POM 50°C nerez 550°C
- Materiál produktu: POM, hliník, nerez, ABS-Eco
- Médium: Vzduch 6 Bar
- Použití produktu: Vícekanálové trysky pro širokoplošné odfukování vody
- Zkrácená poznámka: Odfrukování vody, prachu a také pro vyfukování výlisků, plastových tvarových součástí

Vícekanálové trysky jsou obzvlášť tiché a úsporné. Jsou vhodné pro širokoplošné odfrukávání vody nebo prachu a také pro vyfukování a další přepravu výlisků, plastových a elastomeroých tvarových součástí. Pozor: Použijte pro zašroubování palcových trysek závitový adaptéry viz související zboží.

Varianty zboží

Objednací kód	Vnější závit	Provozní tlak	D.*	Šířka	Provedení	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
FACH.F.BLP-25-AG1/4	G 1/4"	6 bar	25 mm	25 mm	POM-modrá (50°C)	0,16 kg	ks	255,00 Kč	●
FACH.F.BLP-25-M12x1,25	M12x1,25	6 bar	25 mm	25 mm	POM-modrá (50°C)	0,16 kg	ks	255,00 Kč	●
FACH.F.BLP-47-AG1/4	G 1/4"	6 bar	47 mm	47 mm	POM-modrá (50°C)	0,23 kg	ks	367,00 Kč	●
FACH.F.BLP.E-47-AR1/4	R 1/4"	6 bar	47 mm	47 mm	ABS Eco-Lne (50°C)	0,018 kg	ks	185,00 Kč	●
FACH.F.ALU-51-AG1/4	G 1/4"	6 bar	51 mm	51 mm	Hliníková (200°C)	0,065 kg	ks	940,00 Kč	●
FACH.F.ES-42-AG1/4	G 1/4"	6 bar	42 mm	42 mm	Nerez 316L (550°C)	0,09 kg	ks	5 550,00 Kč	●
FACH.F.ES-70-AG1/4	G 1/4"	6 bar	70 mm	70 mm	Nerez 316L (550°C)	0,14 kg	ks	4 640,00 Kč	●