

MFI - DVOJČINNÝ NEREZOVÝ MAGNETICKÝ MINI VÁLEC - Pneumatický, Série INOX (mini), -20°C/+80°C ISO 6432

Kód produktu: 52426


TIP

Ex



- Výrobce: **AIGNEP**
- Pracovní teplota: -20°C až +80°C
- Materiál produktu: Tělo nerez, pístnice chromová ocel C40
- Norma výrobku: ATEX 2014/34/UE, ISO 6432
- Použití produktu: Automatizace a robotizace výroby
- Zkrácená poznámka: Položky s dodacím termínem 14-21 dní
- Médium: Stlačený vzduch

Dvojčinný s magnetem nebo bez magnetu. Médium: Filtrovaný, mazaný i nemazaný stlačený vzduch (-20°C je pouze pro vzduch bez příměsi oleje "nemazaný"). Vyráběné rozměry série MINI 16 - 20 - 25 mm, zdvih: 10 až 320 mm. Pracovní tlak v rozmezí 2 až 10 bar. Doporučené senzory jsou řady DSH, adaptéry - svorky senzoru MFH. Spotřeba vzduchu na každých 10 mm zdvihu uvádí tabulka (např. DN 16 - 5 Bar v tahu "S=200mm²"=0,012 L/min. A v tlaku "T=173mm²"=0,010 L/min.).

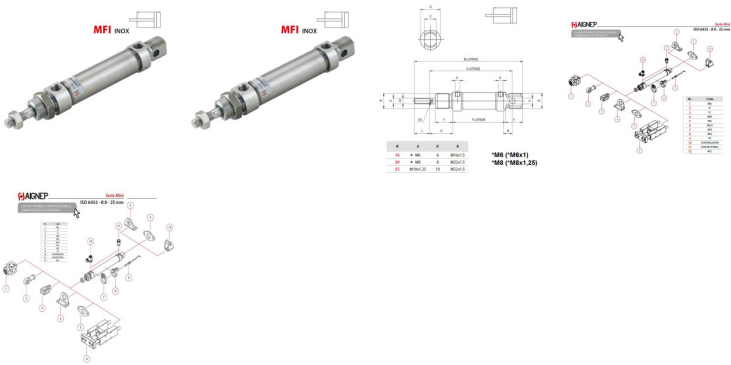

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Zdvih	Vnější závit	Provozní tlak	Celková délka	Délka závitu	Vstup (otvor)	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
MF10160025	16 mm	25 mm	M16x1,5	2-10 bar	109+Zdvih mm	18 mm	2x M5 mm	2,2 kg	ks	2 217,00 Kč	●
MF10160050	16 mm	50 mm	M16x1,5	2-10 bar	109+Zdvih mm	18 mm	2x M5 mm	3,1 kg	ks	2 296,00 Kč	●
MF10200160	20 mm	160 mm	M22x1,5	2-10 bar	131+Zdvih mm	20 mm	2x G1/8" mm	5,6 kg	ks	2 715,00 Kč	●
MF10250025	25 mm	25 mm	M22x1,5	2-10 bar	140+Zdvih mm	22 mm	2x G1/8" mm	5,5 kg	ks	2 709,00 Kč	●
MF10250320	25 mm	320 mm	M22x1,5	2-10 bar	140+Zdvih mm	22 mm	2x G1/8" mm	8,2 kg	ks	3 209,00 Kč	●