

PP ŠROUBENÍ PŘÍMÉ AG FDA POLYPROPYLEN - Push-On připojení s vnějšími závitů BPPP 10 Bar (+5/+90°C)


Kód produktu: 33762

NOVINKA



- Pracovní teplota: +5°C až +90°C
- Materiál produktu: Polypropylén
- Médium: Kyseliny, louhy a soli
- Použití produktu: Použití v pneumatice i v chemickém průmyslu
- Vnější barva: Bílá
- Zkrácená poznámka: Nevhodný pro koncentrované oxidující kyseliny.

Vhodné pro hadice: PA (polyamid), PP (polypropylén), PVDF (polyvinyl fluorid), nevhodné pro PTFE hadice. Hadice se zasune pomocí pevného hadicového nátrubku do šroubení a aretuje se pomocí elastického svěracího kroužku utažením rýhované matice. Odolnost vůči vodním roztokům kyselin, louhů a solí, a také celé řadě organických rozpouštědel. Rozsah provozních teplot je odlišný od použitých materiálů: PP = -5° / +60°C, PVDF -40° / +140°C, PFA= -40° / +180°C.

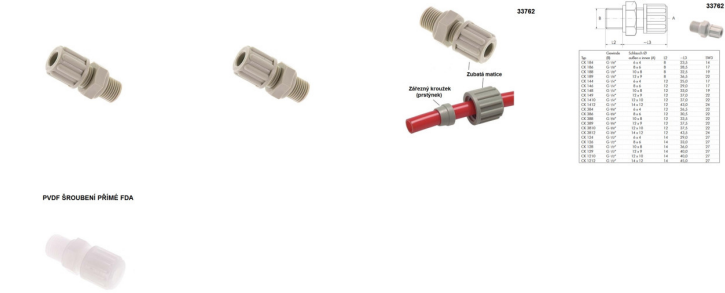

Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Vnější závit	Provozní tlak	Šestihran	Hmotnost	Balení [M]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
CK184PP-183	6x4	G 1/8"	10 bar	14	0,003 kg	1	ks	72,50 Kč	●
CK186PP-183	8x6	G 1/8"	10 bar	17	0,005 kg	1	ks	129,00 Kč	●
CK188PP-183	10x8	G 1/8"	10 bar	19	0,006 kg	1	ks	181,00 Kč	●
CK388PP-183	10x8	G 3/8"	10 bar	14	0,008 kg	1	ks	235,00 Kč	●
CK189PP-183	12x9	G 1/8"	10 bar	22	0,008 kg	1	ks	314,00 Kč	●
CK144PP-183	6x4	G 1/4"	10 bar	17	0,004 kg	1	ks	76,40 Kč	●
CK146PP-183	8x6	G 1/4"	10 bar	17	0,006 kg	1	ks	126,50 Kč	●
CK148PP-183	10x8	G 1/4"	10 bar	19	0,007 kg	1	ks	178,00 Kč	●
CK149PP-183	12x9	G 1/4"	10 bar	22	0,008 kg	1	ks	308,40 Kč	●

CK1410PP-183	12x10	G 1/4"	10 bar	22	0,01 kg	1	ks	346,80 Kč	
CK1412PP-183	14x12	G 1/4"	10 bar	24	0,011 kg	1	ks	541,00 Kč	