


KOMPL. ADAPTÉR NEREZ AM/IG BSP DIN 2353 - Hydraulická přechodka závitů Metrické/BSPP

Kód produktu: 52527

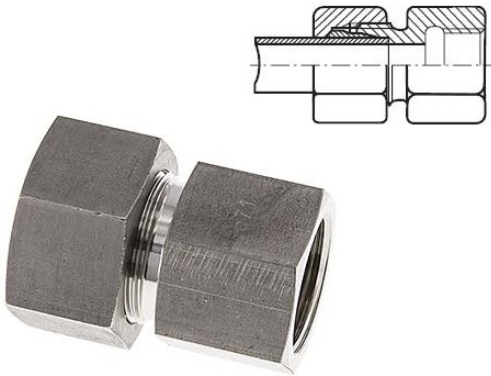

- Pracovní teplota: -60°C až +400°C
- Materiál těsnění: -
- Médium: Oleje, kapaliny, plyny
- Norma výrobku: DIN 2352-24°, ISO 8434-1
- Použití produktu: Hydraulické přechodové šroubení mezi různými závitů G-M
- Materiál produktu: Nerez DIN 1.4571 (AISI 316Ti) X6CrNiMoTi 17-12-2

Nerezový adaptér ISO 8434-1 je v kompletu - hrdlo-matice-prsten, samotné hrdlo viz produkt 82079. Nerez 1.4571 je stabilizovaná Titanem a Molibdenem, je odolnější kyselinám a chloridům. Mechanické vlastnosti oceli: Pevnost v tahu Rm 520 - 690 N/mm2. Mez pružnosti (kluzu) Rp0,2 min. 220 N/mm2. Chemické odolnost: Na korozně více namáhané konstrukce a v prostředí se zvýšenou přítomností chloridů. Odolnost proti korozi ve středně silných kyselinách a loužích vyjma kys. dusičné a nitrosných plynů. Středně odolná proti důlkové korozi v chloridovém prostředí. Lze ji použít pro styk s potravinami a pokrmů, ale nelze ji použít pro styk s pitnou vodou.



Varianty zboží

Objednáací kód	Trubka	Vnitřní závit	Rozměr vněj. závitu	Série	Šestihran	Provozní tlak	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
AME16SFFG08-SS-03	S16 mm	G 1/2"	M24 x1,5 mm	(S)	30	630 bar	ks	726,60 Kč	●
AME20SFFG08-SS-03	S20 mm	G 1/2"	M30 x 2 mm	(S)	36	630 bar	ks	1 542,80 Kč	●
AME20SFFG12-SS-03	S20 mm	G 3/4"	M30 x 2 mm	(S)	36	630 bar	ks	1 650,50 Kč	●
AME25SFFG16-SS-03	S25 mm	G 1"	M36 x 2 mm	(S)	41	400 bar	ks	2 410,40 Kč	●