


PIRELI-U PVC/EPDM GA1.134/6 - Profil s kovovou výztuží s bočním těsněním

těs. PVC/EPDM, -25/+70°C,, plech 4-6 mm

Kód produktu: 25422

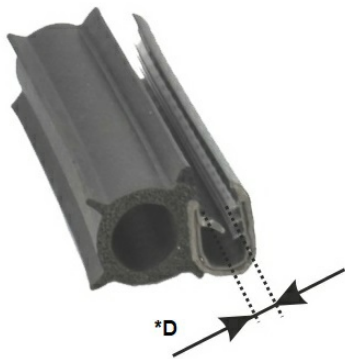

- Pracovní teplota: -25°C až +70°C
- Materiál produktu: PVC/EPDM
- Tvrdost: PVC 78° ShA/ EPDM 60° ShA
- Výztuha: Ocel
- Norma výrobku: Rozměry dle ISO 3302-1 E2
- Vlastnosti: Vysoká odolnost: UV záření, ozónu, povětrnostním vlivům, hustota: 600 kg/m3
- Použití produktu: Profily tvarové "U" těsnění dveří, kabin, kapot, rozvodných skříní
- Vnější barva: Černá
- Materiál těsnění: U-PVC, břicho EPDM

Těsnění PIRELI - pryžový profil U s bočním těsněním s ocelovou výztuhou v materiálu U-PVC, břicho EPDM. Použití: Těsnění dveří, oken, kabin, kapot nebo rozvodných skříní, vhodné pro těsnění automobilový, energetický a stavební průmysl. Těsnění díky integrované ocelové výztuži drží velmi dobře na hraně různých typů strojírenských výrobků. Vysoká odolnost: UV záření, ozónu, povětrnostním vlivům, kyselinám nízkých koncentrací, alkoholu, louhům. Mírná odolnost: Aromatické uhlovodíky, benzíny, oleje, koncentrované kyseliny. Rozměry dle ISO 3302-1 E2.



Varianty zboží

Objednací kód	D.*	Série	Šířka	Kóta A	Kóta B	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
GA1.134/4.EPDM60-1	*D 2,5- 4 mmm mm	A1 134/*	30 mm	24	18,2	0,311 kg	50	m	178,00 Kč	●
GA1.134/6.EPDM60-1	*D 4 - 6 mmm mm	A1 134/*	30 mm	24	18,2	0,321 kg	50	m	178,00 Kč	●