


SILIKON METAL SMD - Pryž FDA s aditivním kovem, šíře 1200 (-60°C až +230°C)

Kód produktu: 23329

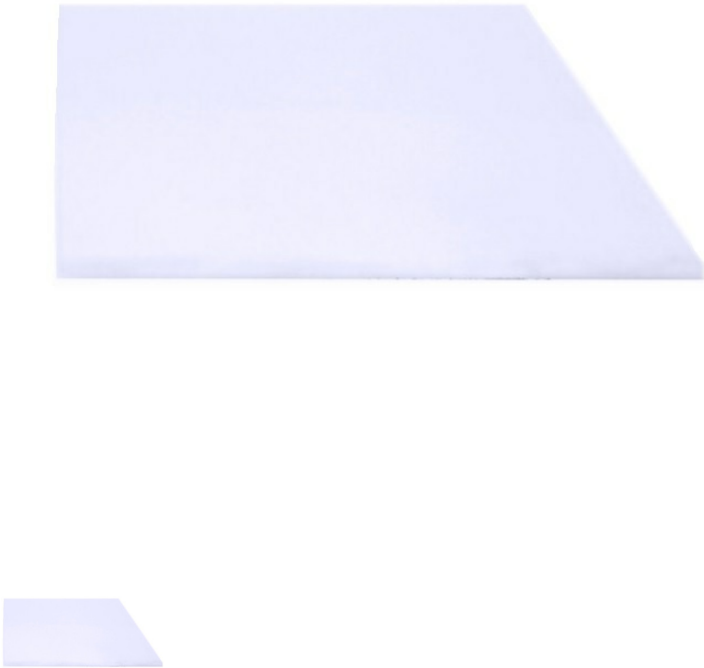

- Výrobce: **TRELLEBORG**
- Pracovní teplota: -60°C až +230°C
- Materiál produktu: VMQ - silikon
- Materiál vnitřní: VMQ
- Tvrdost: 60° Shore A (+/-5°) dle DIN 53505
- Pevnost: 80 kg/cm2 (8 MPa), Střih =<12 N/mm
- Tažnost: 300% dle DIN 53504
- Výztuha: Bez vložky
- Měrná hmotnost: 1,35 g/cm3
- Vodivost: Dielektrikum
- Norma výrobku: FDA 21 177.2600, BfR XV, KTW BGBI 28-12
- Médium: Potravinářské tekutiny
- Vlastnosti: Pevnost v tahu 8 MPa, povrchový odpor> 1,1 x 10 * 13 Ω / m
- Použití produktu: Pro výrobu těsnění v potravinářském průmyslu
- Zkrácená poznámka: V zásobníku potravin lze detekovat a magneticky odstranit úlomky silikonu SMD (obsahuje příměsi kovu).

SILIKON METAL SMD - Je speciální pryž s příměsí kovů, která má objemový odpor> 1,1 x 10 * 12 Ω / m. Vzorky pryže SMD procházejí v zásobnících potravin detektorem kovů (42 m/min). Výsledek se převede na železnou kouli ekvivalentní 2,2 mm. Pryž má také jako ostatní potravinářské silikony výbornou odolnost vysokým teplotám, velmi dobrou odolnost vybraným chemikáliím. Zcela mimořádná odolnost UV záření, ozónu, atmosférickým vlivům a stárnutí všeobecně. Naprostá nenasákavost a nepropustnost vody, nebarví, ideální pro potravinářské aplikace. Bakteriologicky nerozložitelná, nemá vliv na chuť a vůni média, s nímž je v kontaktu. Silikon nemá dostatečnou odolnost vůči mnohým organickým rozpouštědlům, alkaliím a zvláště dlouhodobému působení přehřáté páry. Hmotnost kg/mj - je pouze orientační hmotnost 1 čtverečního metru, tj. výpočet běžného metru je x1,2. Nabízené služby: Strojní řezání pryže na pásy, řezání tvarového těsnění na digitálním plotru.

Varianty zboží

Objednací kód	Tloušťka	Šířka	Délka	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
002/120-Q0060-396	2 mm	1200 mm	10 m	2,7 kg	12	m2	3 761,00 Kč	●
003/120-Q0060-396	3 mm	1200 mm	10 m	4,05 kg	12	m2	5 327,00 Kč	●

004/120-Q0060-396	4 mm	1200 mm	10 m	5,4 kg	12	m2	7 094,00 Kč	
-------------------	------	---------	------	--------	----	----	-------------	---