


KLOUBOVÝ PRVEK řady 1/2" "Y-L-T" * - Volitelné tvary (*6) - POM-koncový prvek mazání, modul prvku 1/2" (12/21,3 mm)

Kód produktu: 33934

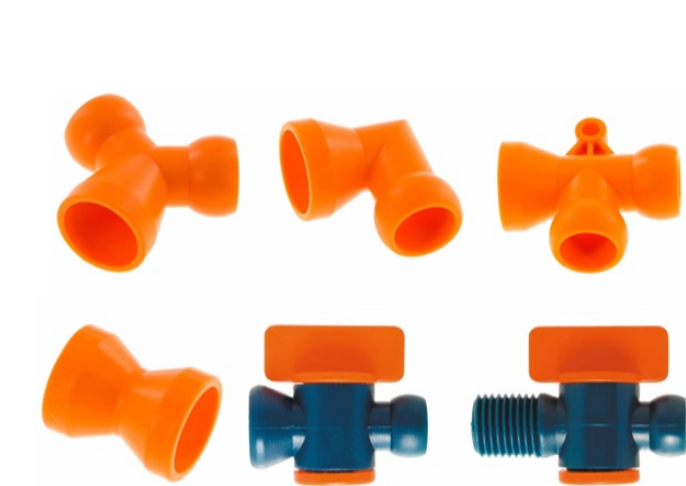

- Pracovní teplota: 0°C až +65°C
- Materiál produktu: POM - Acetálová pryskyřice
- Médium: Chladiva, chemikálie, oleje, nafta apod.
- Maximální průtok: Max. průtok až 28,8 l/min.
- Vodivost: Dielektrikum
- Vlastnosti: Plastové prvky pro vytváření různých tvarů a délek hadice pro chlazení
- Použití produktu: CNC & obráběcí stroje k chlazení emulzemí
- Zkrácená poznámka: Pro spojování prvků lze dodat speciální kleště.

Tento systém je vhodný pro vedení ropných produktů, chladiv, chemikálií a také dielektrika u elektroerozivních strojů. Kompatibilní se systémy: Flexoline, Hydra, Kümli, Loc-Line a Ossmann.



Varianty zboží

Objednáací kód	DN	Provozní tlak	Velikost [modul]	Přípoj. závit	Typ	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
CLS121-Y	12 mm	6 bar	1/2"		"Y" ŘADY 1/2"	0,008 kg	1	ks	224,00 Kč	●
CLS121-L	12 mm	6 bar	1/2"		"L" ŘADY 1/2"	0,008 kg	1	ks	175,00 Kč	●
CLS121-T	12 mm	6 bar	1/2"		"T" ŘADY 1/2"	0,012 kg	1	ks	208,00 Kč	●
CLS121-MU	12 mm	6 bar	1/2"		Mufna U-U 1/2"	0,006 kg	1	ks	110,00 Kč	●
CLS121-KHS	12 mm	6 bar	1/2"		Kohout KHS 1/2"	0,022 kg	1	ks	319,00 Kč	●
CLS121-KHG	12 mm	6 bar	1/2"	R1/2"	Kohout KHG 1/2"	0,022 kg	1	ks	319,00 Kč	●