


PIRELI-U EPDM 60°Sh GA1.500 - Profil s kovovou výztuží a horním těs. praporkem EPDM -40/+100°C, plech 1-2,5 mm

Kód produktu: 25440

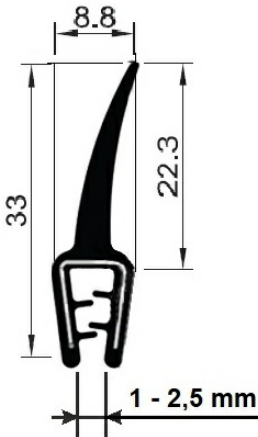

- Pracovní teplota: -40°C až +100°C
- Materiál produktu: EPDM/Ocel
- Tvrdost: EPDM 60°ShA
- Výztuha: Ocel
- Norma výrobku: Rozměry dle ISO 3302-1 E2
- Vlastnosti: Vysoká odolnost: UV záření, ozónu, povětrnostním vlivům, hustota: 600 kg/m3
- Použití produktu: Profily tvarové "U" těsnění dveří, kabin, kapot, rozvodných skříní

Těsnění PIRELI - pryžový profil U s horním těsněním s ocelovou výztuhou v materiálu EPDM. Použití: Těsnění dveří, oken, kabin, kapot nebo rozvodných skříní, vhodné pro těsnění automobilový, energetický a stavební průmysl. Těsnění díky integrované ocelové výztuži drží velmi dobře na hraně různých typů strojírenských výrobků. Vysoká odolnost: UV záření, ozónu, povětrnostním vlivům, kyselinám nízkých koncentrací, alkoholu, louhům. Mírná odolnost: Aromatické uhlovodíky, benzíny, oleje, koncentrované kyseliny. Rozměry dle ISO 3302-1 E2.



Varianty zboží

Objednací kód	D.*	Série	Velikost [modul]	Kóta A	Kóta B	Typ	Hmotnost	Balení [M]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
GA1.500.EPDM60-1	*D 1-2,5 mm mm	A1 500	*O 22,3 mm	8,8	33		0,138 kg	50	m	106,30 Kč	●
GA0.A4993EPDM60-1	*D 1-2,5 mm mm	EN 45545	*O 22,3 mm	8,8	33	60°Sh EPDM	0,138 kg	50	m	159,90 Kč	●