


# NAVIJÁK S552/1\* SS OTOČNÝ - Nerezový naviják otočný pro s hadicí i bez do 20 bar

Kód produktu: 34144

Ex

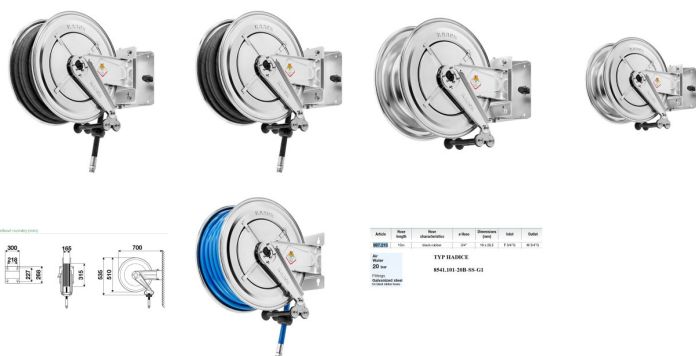

- Výrobce: RAASM
- Pracovní teplota: -30°C až +130°C
- Materiál produktu: Nerezová ocel AISI 304
- Materiál těsnění: Viton (FKM)
- Norma výrobku: ATEX 94/9 II 3GD c (T5) T100°C X (zóna 2 a 22)
- Médium: Voda, Horká voda a vzduch do 20 bar
- Vlastnosti: Série 540
- Použití produktu: Nerezový naviják pro ATEX prostředí pro zemědělský, chemický, čištění v potravinářství...
- Zkrácená poznámka: Šíře vnitřního bubnu je 165 mm.

Naviják, jehož součástí je otočný podstavec je odlišen od pevných navijáků tím, že se natáčí směrem tažení hadice o úhly +/- 55°. Stejně jako u pevných navijáků má radiálně otočné rameno umožňující natáčení směru hadice nahoru i dolů. Tím je dokonalý v navijení hadice ve všech směrech. Hadice se může protáčet v rychlospojce a nepřekrčuje se! Také tento naviják má navijecí automatickou stopku na každých 60 cm, proti samovolnému navijení hadice. Naviják bez hadice na základě požadavku osadíme hadicí s koncovkami. Naviják je vhodný i do ATEX prostředí (zóna 2 a 22). 8552.100-20B-SS-G1 - Otočný naviják bez hadice, nerezová ocel AISI 304, série S.540, pro vzduch-voda, 20 bar, bez hadice. Vstup a výstup G 1"(f). 8541.101-20B-SS-G1 - Otočný naviják s hadicí, nerezová ocel AISI 304, série S.540, pro vzduch-voda, 20 bar, s černou gumovou hadicí 15 m, ø 3/4". 8554.102-20B-SS-G1 - Otočný naviják s hadicí, nerezová ocel AISI 304, série S.550, pro vzduch-voda, 20 bar, s modrou gumovou hadicí 20 m, ø 3/4".

## Varianty zboží

Objednací kód	Osazeno hadicí	Určeno na hadici [mm]	Vnitřní závit	Vnější závit	Provozní tlak	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
8552.100-20B-SS-G1	bez hadice	1"	G 1"	G 1"	20 bar	30 kg	ks	33 180,00 Kč	●
8552.101-20B-SS-G1	15 m, černá	3/4"	G 1"	G 1"	20 bar	55 kg	ks	40 792,00 Kč	●
8552.105-20B-SS-G1/2	bez hadice	1/2"	G 1/2"	--	20 bar	52 kg	ks	25 272,00 Kč	●
8553.202-20B-SS-G1	20 m modrá had. 3/4"	3/4"	G 1"	3/4"	20 bar	56 kg	ks	50 663,00 Kč	●