


AERSTOP CIG3 CR - Expandovaný neopren HL-3, spec. hmotnost 195 Kg/m3, 1x1,9 m (-40°/+90°C)

Kód produktu: 20336

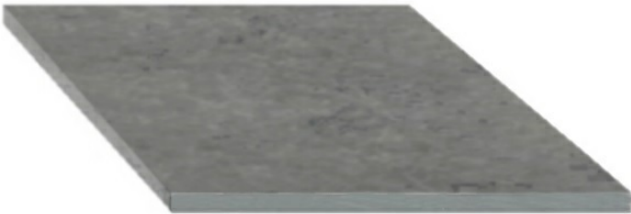

- Výrobce: **TECMA - SOGIMI**
- Materiál produktu: CR - neoprén
- Médium: Vzduch
- Měrná hmotnost: 195 Kg/m3 (+/-25)
- Pevnost: Stlačení dle NF R99211-80 ~50% =35 kPa, Pevnost v tahu 706 kPa
- Pracovní teplota: -40°C až +90°C, krátkodobě +110°C
- Tažnost: 236% ISO 1798-97
- Tvrdost: 13-19° ASKER C
- Vnější barva: Šedá
- Norma výrobku: HL3, UL 94, FORD WSK- stabilita 1,2-5%
- Použití produktu: Tlumení vibrací, chvění, izolační obložení z neoprénu
- Vlastnosti: Ustrnutí v tlaku: NF R 99-211-80 (22hod./50%/40°C) = 49%<60%
- Zkrácená poznámka: Absorpce vody dle ASTM D1056-07 je 0,9%, <5%

Desky s uzavřenými póry z expandovaného neoprénu (CR) mají podobné použití a fyzikální vlastnosti jako mikroporézní SBR. Hlavní přednosti desek: vysoká teplotní odolnost, uzavřené póry (nenasákavost vody apod.), odolnost vůči stárnutí, odolnost vůči olejům. Formáty desek: 1m x 1,9 m = (1ks). Tolerance výroby pro tloušťky: 2 – 10 mm (+/- 0,25 mm). Nabízené služby: Strojní řezání pryže na pásy, samolepící vrstva na pryže, tvarové řezání těsnění na digitálním plotru.

Varianty zboží

Objednací kód	Tloušťka	Šířka	Celková délka	Balení [m2]	Balení [MJ]	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
002/1x1,9-J0023-624	2 mm	1000 mm	1.900 mm	1,9	1	0,85 kg	ks	1 090,00 Kč	●
003/1x1,9-J0023-624	3 mm	1000 mm	1.900 mm	1,9	1	1,33 kg	ks	1 530,00 Kč	●
004/1x1,9-J0023-624	4 mm	1000 mm	1.900 mm	1,9	1	1,75 kg	ks	1 923,00 Kč	●
005/1X1,9-J0023-624	5 mm	1000 mm	1.900 mm	1,9	1	2,1 kg	ks	2 338,00 Kč	●