


AERSTOP 75-0 EPDM (SE32SS) - Expandované EDPM, 1x2 m, spec. hmotnost 75 Kg/m3 (-40°/+105°C)

Kód produktu: 20337

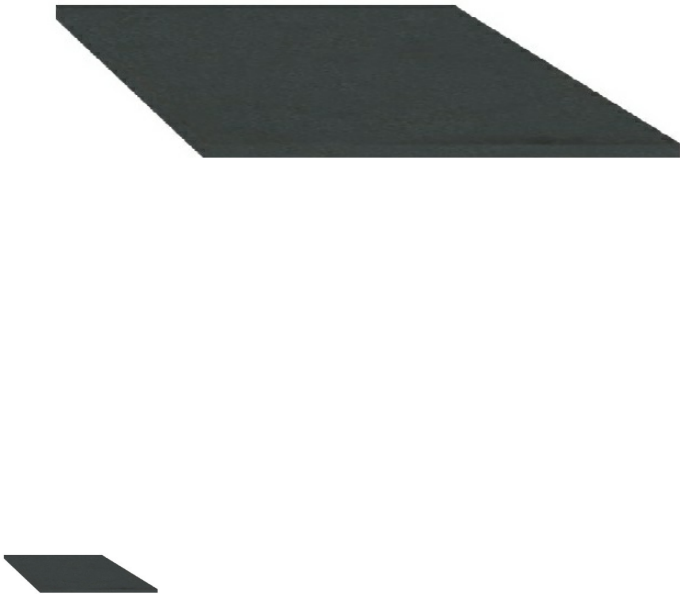

- Výrobce: **TECMA - SOGIMI**
- Pracovní teplota: -40°C až +105°C, krátkodobě +125°C
- Materiál produktu: EPDM
- Tvrdost: 13° ASKER C
- Pevnost: V tahu 250 KPa
- Tažnost: 240% (max.)
- Médium: Voda, vzduch, ředěné kyseliny a zásady
- Norma výrobku: FMVSS 302- e ≥ 4 mm, NF R99211-80 Renault 03-10-102, UL 94 HBF e ≥ 12mm
- Měrná hmotnost: 75 Kg/m3 (+/-15)
- Vlastnosti: Odolnost vůči ozónu ISO 1431 20%/40°C >48hod.
- Použití produktu: Měkčená pryž pro tlumení vibrací, chvění a hluku
- Vnější barva: Černá
- Zkrácená poznámka: Absorpce vody dle ASTM D1056-07 je 3,2%, <10%

Expandované desky s uzavřenými póry na bázi syntetického elastomeru EPDM vhodné pro výrobce vozidel. Splňuje normy: hořlavost materiálů užívaných v interiéru motorových vozidel dle FMVSS 302 (Federal Motor Vehicles Safety Standards). Odolnost vůči kyselinám a zásadám je odolná. Odolnost vůči olejům je částečně-mírně odolná. Odolnost vůči povětrnostním vlivům a UV záření je "vysoce odolná". Desky mohou přijít do styku s těmito látkami - vzduch, voda, ředěné kyseliny a zásady, dřevo, kov, pryž, sklo, textil. Hlavní přednosti desek: Odolnost vůči bobtnání a chemická odolnost. Tvrdost dle ASTM D2240: 25-45° Shore 00. Ustrnutí v tlaku: dle ASTM 22Hod.50%/40°C ~ 55<=80%. Při 23°C ~ 29%<=35%. Stabilita formátu (rozměrů) dle FORD (WSK - M2D419-A 3h/80°C) ~ -2,2% (-5%/+5%). Deska se prodává pouze na kusy, tj. 1000x2000 mm = 1ks. Tolerance výroby pro tloušťky: 2 – 10 mm (+/- 0,25 mm), 10 – 25 mm (+/- 0,50 mm), 25 – 50 mm (+/- 1 mm). Pryž je recyklovatelná dle CE N° 1907/2006 (REACH)_2000/53/CE_2002/95/CE(ROHs)_IMDS_GADSL_CFC free. Nabízené služby: Strojní řezání pryže na pásy, samolepící vrstva na pryže, tvarové řezání těsnění na digitálním plotru.

Varianty zboží

Objednací kód	Tloušťka	Šířka	Celková délka	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
010/1X2-D0020-124	10 mm	1000 mm	2.000 mm	1,62 kg	1	ks	1 217,00 Kč	

015/1X2-D0020-124	15 mm	1000 mm	2.000 mm	2,3 kg	1	ks	1 717,00 Kč	
020/1X2-D0020-124	20 mm	1000 mm	2.000 mm	3 kg	1	ks	2 293,00 Kč	
025/1X2-D0020-124	25 mm	1000 mm	2.000 mm	3,75 kg	1	ks	2 890,00 Kč	
030/1X2-D0020-124	30 mm	1000 mm	2.000 mm	5,3 kg	1	ks	4 093,00 Kč	
040/1X2-D0020-124	40 mm	1000 mm	2.000 mm	6 kg	1	ks	5 457,00 Kč	
050/1X2-D0020-124	50 mm	1000 mm	2.000 mm	7,5 kg	1	ks	5 960,00 Kč	