



STANDARD MINI AG/O MS (MS/NI) - Pro vodu, bez ventilu, vnější závit BSPP , 35 Bar, (-20/+100°C)

Kód produktu: 33148

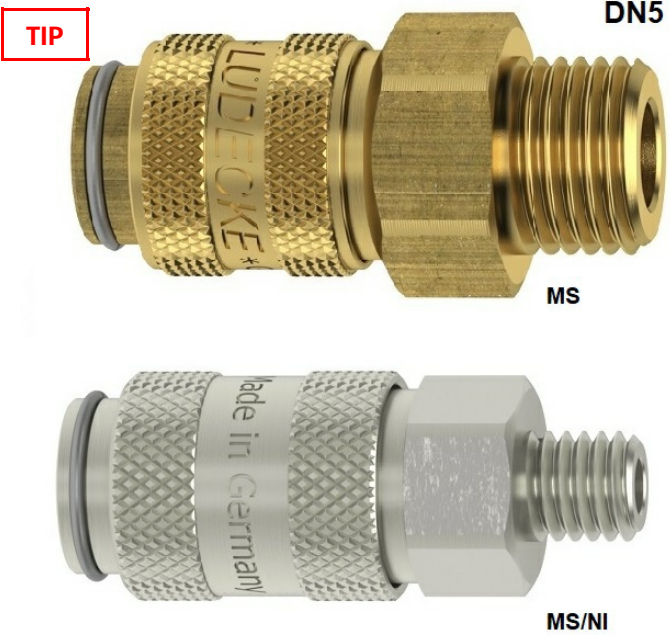

- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -20°C až +100°C
- Materiál produktu: Mosaz MS 58
- Médium: Kapaliny, voda, oleje
- Materiál těsnění: --
- Maximální průtok: 620 L/min
- Použití produktu: Plnopřítoková bez ventilu - voda 620 l/min.

Rychlospojky Dn5 ESM a ESMN mají průměr čepu vsuvky 9 mm jsou plno průtokové (nemají ventil). Kódy rychlospojek DN 5 Lüdecke mají na konci O - ve významu "nula - ventil". Protikusem jsou vždy vsuvky, které jsou také bez ventilů, tedy z řady ESM a stejného DN5.

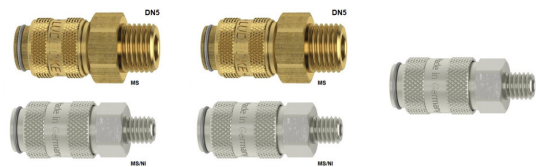

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Vnější závit	Provozní tlak	Ventil	Šestihran	Série	Celková délka	Balení [M]	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ESM18AO	5 mm	G 1/8"	35 bar	Není	14	MS	37,0 mm mm	1-10	0,027 kg	ks	102,00 Kč	●
ESM14AO	5 mm	G 1/4"	35 bar	Není	17	MS	38,0 mm mm	1-10	0,036 kg	ks	113,10 Kč	●
ESM38AO	5 mm	G 3/8"	35 bar	Není	19	MS	38,0 mm mm	1-10	0,043 kg	ks	142,00 Kč	●
ESM101AO	5 mm	M10x1	35 bar	Není	14	MS	37,0 mm mm	1-10	0,035 kg	ks	145,40 Kč	●
ESM121AO	5 mm	M12x1,5	35 bar	Není	17	MS	39,0 mm mm	1-10	0,037 kg	ks	156,40 Kč	●
ESM141AO	5 mm	M14x1,5	35 bar	Není	17	MS	39,0 mm mm	1-10	0,037 kg	ks	156,40 Kč	●
ESMN18AO	5 mm	G 1/8"	35 bar	Není	14	MS/NI	37,0 mm mm	1-10	0,027 kg	ks	123,30 Kč	●
ESMN14AO	5 mm	G 1/4"	35 bar	Není	17	MS/NI	38,0 mm mm	1-10	0,036 kg	ks	127,50 Kč	●
ESMN38AO	5 mm	G 3/8"	35 bar	Není	19	MS/NI	38,0 mm mm	1-10	0,043 kg	ks	155,60 Kč	●
ESMN101AO	5 mm	M10x1	35 bar	Není	14	MS/NI	37,0 mm mm	1-10	0,035 kg	ks	162,40 Kč	●
ESMN121AO	5 mm	M12x1,5	35 bar	Není	17	MS/NI	39,0 mm mm	1-10	0,037 kg	ks	168,30 Kč	●