


KLOUBOVÝ PRVEK "T" & "Y" ŘADY 1/4" DN6 - Volitelné tvary - POM- koncový prvek mazání, modul prvku 1/4" (6/12,5 mm)

Kód produktu: 52623

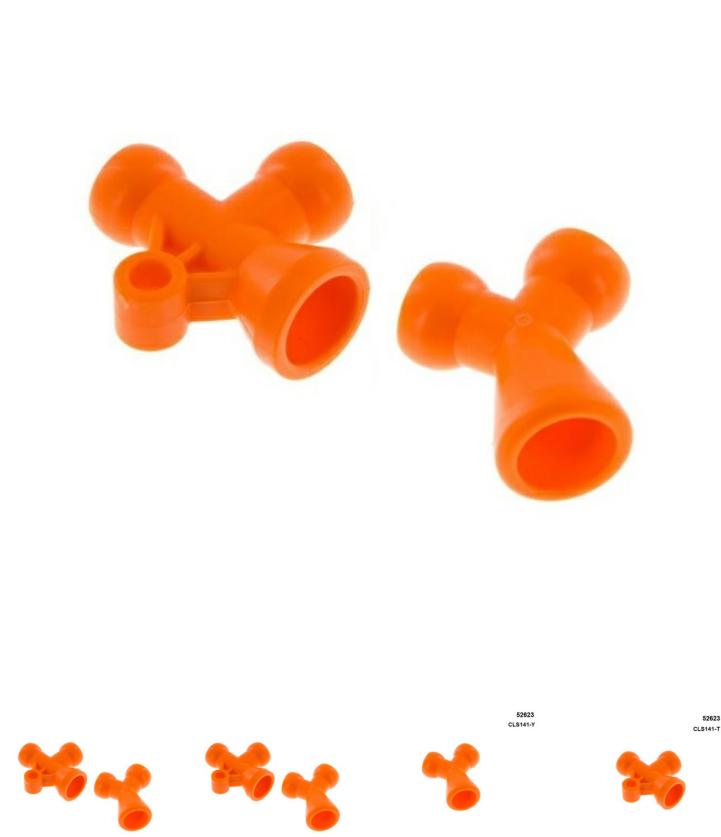

- Pracovní teplota: 0°C až +65°C
- Materiál produktu: POM - Acetálová pryskyřice
- Médium: Chladiva, chemikálie, oleje, nafta apod.
- Maximální průtok: Max. průtok až 15,4 l/min.
- Vodivost: Dielektrikum
- Vlastnosti: Plastové prvky pro vytváření různých tvarů a délek hadice pro chlazení
- Použití produktu: CNC & obráběcí stroje k chlazení emulzemí
- Zkrácená poznámka: Pro spojování prvků lze dodat speciální kleště.

Tento systém je vhodný pro vedení ropných produktů, chladiv, chemikálií a také dielektrika u elektroerozivních strojů. Kompatibilní se systémy: Flexoline, Hydra, Kümli, Loc-Line a Ossmann.

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Provozní tlak	Velikost [modul]	Provedení	Hmotnost	Balení [M]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
CLS141-T	6 mm	6 bar	1/4"	T-rozdělovač	0,008 kg	1	ks	105,00 Kč	●
CLS141-Y	6 mm	6 bar	1/4"	Y-rozdělovač	0,003 kg	1	ks	167,00 Kč	●