


TĚSNĚNÍ PŘÍRUBOVÉ ZELENÉ - materiál C 4400 - C4400 mezikruží z Aramid/NBR (-100°/+150°C) 4 MPa

Kód produktu: 24300

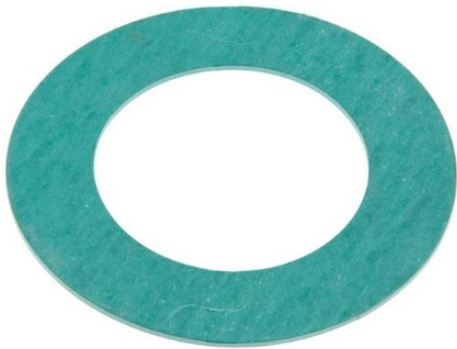

- Pracovní teplota: -100°C až +150°C, krátk. +180°C
- Materiál produktu: Aramidová vlákna spojená NBR
- Pevnost: 40 kg/cm2 (4 MPa)
- Měrná hmotnost: 1,0 g/cm3 (1000 Kg/m3)
- Norma výrobku: TA Luft- doporučení KTW
- Médium: Paliva, oleje, soli, kyseliny
- Použití produktu: Těsnění přírub bez otvorů
- Zkrácená poznámka: Dodací termín do týdne.

Těsnění odolné vůči olejům, glykolům, páře, plynům, solným roztokům, palivům, alkoholům, mírným organickým a anorganickým kyselinám. Výhody a přednosti těsnění: Univerzálnost a široký záběr v průmyslu jako je energetika, infrastruktura, vodárenství, papírenský, potravinářský průmysl nebo automobilová a námořní doprava. Kalkulace tohoto těsnění je za jedn kus, lze dodat bez limitu 10 kusů jako je tomu u ostatních.



Technické údaje k těsnění C 4400			
DN	tloušťka	vnější průměr	hmotnost
40	2	92	0,015
50	2	107	0,02
65	2	127	0,026
80	2	142	0,031
100	2	162	0,034
125	2	192	0,043
150	2	218	0,049
200	2	273	0,065
250	2	328	0,08
300	2	378	0,095

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Tloušťka	Vnější průměr x síla stěny	Balení [MJ]	Hmotnost	Vnitřní průměr	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
W-92x49x2/DN40-C4400	40 mm	2 mm	92x2	1	0,015 kg	49 mm	ks	73,00 Kč	●
W-107x61x2/DN50-C4400	50 mm	2 mm	107x2	1	0,02 kg	61 mm	ks	107,10 Kč	●
W-127x77x2/DN65-C4400	65 mm	2 mm	127x2	1	0,026 kg	77 mm	ks	135,00 Kč	●
W-142x89x2/DN80-C4400	80 mm	2 mm	142x2	1	0,031 kg	89 mm	ks	162,00 Kč	●
W-162x115x2/DN100-C4400	100 mm	2 mm	162x2	1	0,034 kg	115 mm	ks	197,00 Kč	●
W-192x141x2/DN125-C4400	125 mm	2 mm	192x2	1	0,043 kg	141 mm	ks	264,00 Kč	●
W-218x169x2/DN150-C4400	150 mm	2 mm	218x2	1	0,049 kg	169 mm	ks	367,00 Kč	●
W-273x220x2/DN200-C4400	200 mm	2 mm	273x2	1	0,065 kg	220 mm	ks	480,00 Kč	●
W-328x274x2/DN250-C4400	250 mm	2 mm	328x2	1	0,08 kg	274 mm	ks	565,00 Kč	●
W-378x325x2/DN300-C4400	300 mm	2 mm	378x2	1	0,095 kg	325 mm	ks	685,00 Kč	●