


STORZ MS AG - Mosazná univerzální koncovka PN 16 Bar

Kód produktu: 33183



- Pracovní teplota: -40°C až +70°C (*200)
- Bezpečnost: 3 : 1
- Materiál produktu: Mosaz
- Materiál těsnění: NBR
- Médium: Voda, abraziva, kapaliny
- Použití produktu: Univerzální rychlospojka pro kapaliny
- Zkrácená poznámka: Robustní provedení

Symetrický systém v základních rozměrech používaný zejména v požární technice, ale velmi často i ve všeobecných a nenáročných aplikacích v průmyslu, zemědělství a cisternové dopravě. Rozměr KA (Knaggen Abstand) je vnitřní rozteč (vzdálenost) mezi zajišťovacími výstupky. Jiné průměry na základě poptávek. Nejčastější použití v zemědělství na fekální savice, hasící technice, vodohospodářství, při práci s odpady a kaly. Rychlé připojení a uvolnění otočením o 120°. * Teplota při použití jiných těsnění (Silikon, Viton).

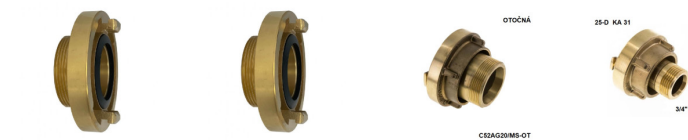

Varianty zboží

Objednací kód	Provozní tlak	Série	Velikost [modul]	Hmotnost	Balení [MJ]	Vnější závit	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
D34AG/MS-OT	16 bar	Otočná	D / KA 31	0,285 kg	1	G 3/4"	ks	2 935,00 Kč	●
C32AG/MS	16 bar	Pevná	C / KA 66	0,91 kg	1	G 2.1/2"	ks	1 364,00 Kč	●
C20AG/MS	16 bar	Pevná	C / KA 66	0,85 kg	1	G 2"	ks	1 059,00 Kč	●
C20AG/MS-183	16 bar	Pevná	C / KA 66	0,85 kg	1	G 2"	ks	1 059,00 Kč	●
C20AG/MS-OT-183	16 bar	Otočná	C / KA 66	1,2 kg	1	G 2"	ks	2 514,00 Kč	●
B75AG52/MS	16 bar	Pevná	B / KA 89	1,2 kg	1	G 2.1/2"	ks	2 213,00 Kč	●
B75AG30/MS	16 bar	Pevná	B / KA 89	1,3 kg	1	G 3"	ks	2 393,00 Kč	●
A110AG40/MS	16 bar	Pevná	A110 / KA 133	2,8 kg	1	G 4"	ks	7 224,00 Kč	●