


NAVAŘOVACÍ MUFNA NEREZ 1.4571 DIN2986 - Welding, délka celá/poloviční PN 40

Kód produktu: 34395

- Pracovní teplota: -40°C až +300°C
- Materiál produktu: Nerez 1.4571
- Norma výrobku: EN 10241 / DIN 2986
- Použití produktu: Navařovací závitové šroubení



Použití: spojka pro a jeřábové konstrukce, podvozky vozidel či vagónů, hydraulické komponenty, příruby.

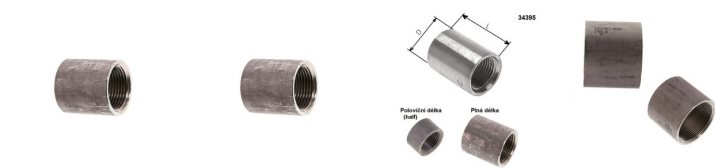

Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní závit	Provozní tlak	Celková délka	D.*	Balení [MJ]	Hmotnost	Typ	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
SIG18AS/SS-L17	Rp 1/8"	PN 40 bar	L=17 mm mm	*D15,0 mm	1	0,015 kg	Plná délka	ks	68,50 Kč	●
SIG14AS/SS-L25	Rp 1/4"	PN 40 bar	L=25 mm mm	*D18,5 mm	1	0,029 kg	Plná délka	ks	66,00 Kč	●
SIG38AS/SS-L26	Rp 3/8"	PN 40 bar	L=26 mm mm	*D21,3 mm	1	0,034 kg	Plná délka	ks	78,50 Kč	●
SIG12AS/SS-L34	Rp 1/2"	PN 40 bar	L=34 mm mm	*D26,6 mm	1	0,065 kg	Plná délka	ks	101,00 Kč	●
SIG34AS/SS-L36	Rp 3/4"	PN 40 bar	L=36 mm mm	*D31,8 mm	1	0,08 kg	Plná délka	ks	102,00 Kč	●
SIG10AS/SS-L43	Rp 1"	PN 40 bar	L=43 mm mm	*D39,5 mm	1	0,145 kg	Plná délka	ks	171,00 Kč	●
SIG32AS/SS-L22	Rp 6/4"	PN 40 bar	L=22 mm mm	*D54,5 mm	1	0,115 kg	Poloviční L	ks	175,00 Kč	●
SIG32AS/SS-L48	Rp 6/4"	PN 40 bar	L=48 mm mm	*D54,5 mm	1	0,23 kg	Plná délka	ks	266,00 Kč	●
SIG20AS/SS-L26	Rp 2"	PN 40 bar	L=26 mm mm	*D66,2 mm	1	0,165 kg	Poloviční L	ks	326,00 Kč	●
SIG20AS/SS-L56	Rp 2"	PN 40 bar	L=56 mm mm	*D66,2 mm	1	0,36 kg	Plná délka	ks	547,00 Kč	●
SIG52AS/SS-L30	Rp 2.1/2"	PN 40 bar	L=30 mm mm	*D82,0 mm	1	0,26 kg	Poloviční L	ks	559,00 Kč	●
SIG52AS/SS-L65	Rp 2.1/2"	PN 40 bar	L=65 mm mm	*D82,0 mm	1	0,55 kg	Plná délka	ks	889,00 Kč	●
SIG30AS/SS-L34	Rp 3"	PN 40 bar	L=34 mm mm	*D95,0 mm	1	0,33 kg	Poloviční L	ks	755,00 Kč	●

SIG30AS/SS-L71	Rp 3"	PN 40 bar	L=71 mm mm	*D95,0 mm	1	0,75 kg	Poloviční L	ks	1 180,00 Kč	
----------------	-------	-----------	------------	-----------	---	---------	-------------	----	-------------	---