


DRINKTEC FOOD PIEDMONT 10/SPL - Tlaková a sací hadice pro potravinářské produkty 10 bar, FDA, -20/+70°C

Kód produktu: 10943

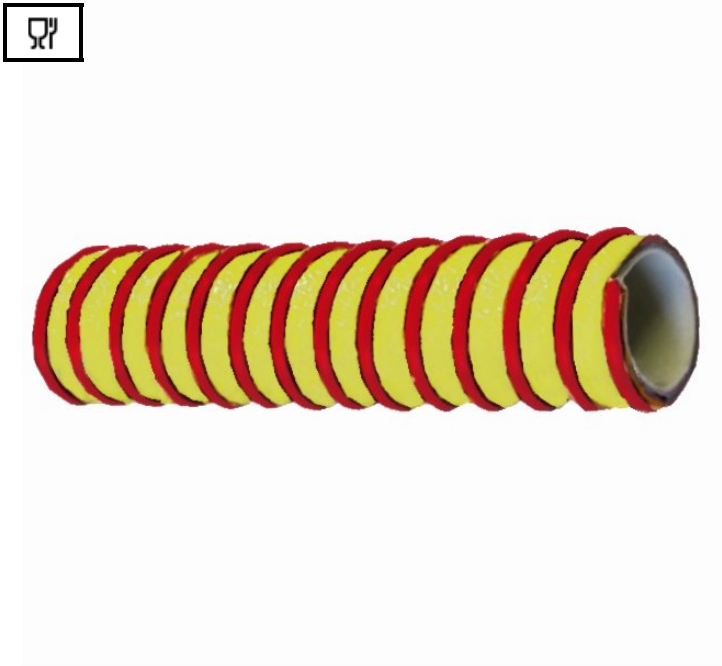

- Výrobce: **IVG COLBACHINI**
- Pracovní teplota: -20°C až +70°C
- Bezpečnost: 3 : 1
- Materiál produktu: IIR (Butyl)
- Materiál vnitřní: IIR (Butyl)
- Materiál vnější: IIR (Butyl)
- Výztuha: Vysokopevnostní syntetický kord
- Spirála: Ocelový drát
- Médium: Potravinářské tekutiny, alkohol do 96%
- Norma výrobku: FDA tit.21 art.177.2600, CE 1935/04, CE 2023/06, BfR XXI cat.2, D.M. 21/03/73, bez ftalátů, PAHs a BPA
- Vlastnosti: Odolná oděru, ozónu a povětrnostním vlivům
- Použití produktu: Výtlač potravinářských nápojů a čistých alkoholů
- Vnitřní barva: Bílo-žlutá
- Vnější barva: Červená se žlutou šroubovicí
- Zkrácená poznámka: Vnitřní duše je hladká pryž bez zápachu pro potravinářské účely!

Softwall hadice je ohebná s tvrdo-stěnnou šroubovicí obsahující i ocelový drát, plastová kryt snižuje tření hadice vůči vlečení o abrazivní a drsné povrchy, hadice však není odolná přejetí nebo podtlaku nad 50 kPa! Médium: Nemastné potravinářské tekutiny nebo líh do obsahu 96%, vína, pivo apod. Na poptávku je možné dodávat se zalisovanými koncovky různého typu s nerezovými objímkami. Nejčastěji s koncovkami DRINTEX. DRINTEX - nerezové potravinářské koncovky, na přání možno zalisovat (osvědčení). Sterilizace: 10 minut 2% kyselina dusičná, 2% kyselina peroctová, 2% kyselina fosforečná. Sanitace parou +110 až +130°C v délce 30 minut. Neutralizace 5% hydroxid sodný 15 minut při teplotě +60°C.

Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní průměr	Provozní tlak	Podtlak	Poloměr ohybu	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
051/070-IF010-02401	51 mm	10 bar	50 kPa	180 mm	1,37 kg	60	m	1 450,00 Kč	●
076/085-IF010-02401	76 mm	10 bar	50 kPa	270 mm	1,96 kg	60	m	1 872,00 Kč	●
102/112-IF010-02401	102 mm	10 bar	50 kPa	370 mm	4,04 kg	60	m	2 679,00 Kč	●