


P49 Membránový tlakový spínač s vyměnitelnými kontakty - Switche pro kapaliny a plyny 14/V DC - 240V IP 65 (+120°C)

Kód produktu: 52910



- Výrobce: **AIGNEP**
- Materiál produktu: Mosaz (Zn) / plastová krytka
- Médium: Vzduch, plyny, benzíny, oleje, rozpouštědla
- Pracovní teplota: +120°C
- Norma výrobku: 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, bez silikonu
- Použití produktu: Switche pro všeobecný průmysl, pneumatická automatizace
- Zkrácená poznámka: Stupeň el. krytí: IP65
- Materiál těsnění: Viton (FKM)
- Vlastnosti: Proudem ovládané spínání ventilu

Tlakové spínače jsou kompatibilní přes připojovací kuželové závity pro všechna běžná média. Díky Vitonovému těsnění je možné spínače použít pro chemicky agresivní kapaliny. Kontakty: v principu vyměnitelné jsou typu SPDT. Max. bezpečnostní tlak (poruchový) je 80 Bar. Max. pracovní je 40 Bar. Hystereze má rozpětí 10 až 30%. Maximální výkonový proud 0,5 A. Utažení za šestihrany je doporučen uťahovací moment 25 až 50 Nm. Všechny uvedené parametry a tolerance jsou uvedeny k teplotě 20°C.

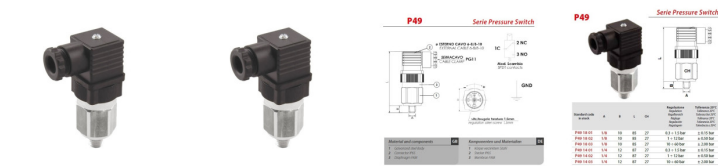

Varianty zboží

Objednací kód	Provozní tlak	Napětí	Vnější závit	Regulace	Šestihran	Provedení	Série	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
P491801	0,3 až 1,50 bar	14 DC až 250AC	R 1/8"	0,3 až 1,5 Bar	24	Tol.± 0,15 Bar	P49	ks	1 231,00 Kč	●
P491802	1 až 12 bar	14 DC až 250AC	R 1/8"	1,0 až 12 Bar	24	Tol.± 0,5 Bar	P49	ks	1 231,00 Kč	●
P491803	10 až 60 bar	14 DC až 250AC	R 1/8"	10 až 60 Bar	24	Tol.± 2,0 Bar	P49	ks	1 231,00 Kč	●
P491401	0,3 až 1,50 bar	14 DC až 250AC	R 1/4"	0,3 až 1,5 Bar	24	Tol.± 0,15 Bar	P49	ks	1 231,00 Kč	●
P491402	1 až 12 bar	14 DC až 250AC	R 1/4"	1,0 až 12 Bar	24	Tol.± 0,5 Bar	P49	ks	1 231,00 Kč	●
P491403	10 až 60 bar	14 DC až 250AC	R 1/4"	10 až 60 Bar	24	Tol.± 2,0 Bar	P49	ks	1 231,00 Kč	●