


CHEMITEC COM. CHEMCHLOR 900 C6.FX1 - Kompozitní hadice EN 13765:2010 TYP3, 20 Bar (-40/+125°C) ASAS

Kód produktu: 60051



- Pracovní teplota: -40°C až +125°C
- Bezpečnost: 4 : 1
- Materiál vnitřní: PVDF/PTFE
- Materiál vnější: Nerezové spirály AISI 304 L
- Materiál těsnění: Viton manžety
- Vodivost: Elektricky vodivá
- Norma výrobku: Směrnice 94/9/EC ""ATEX"", NAHAD byly schváleny Lloyds a DNV
- Médium: Koncentrované chemikálie
- Použití produktu: Tlakovací hadice pro nejagresivnější chemikálie s vnitřními SS spirálami
- Materiál produktu: PVDF/PTFE, NEREZ, VITON

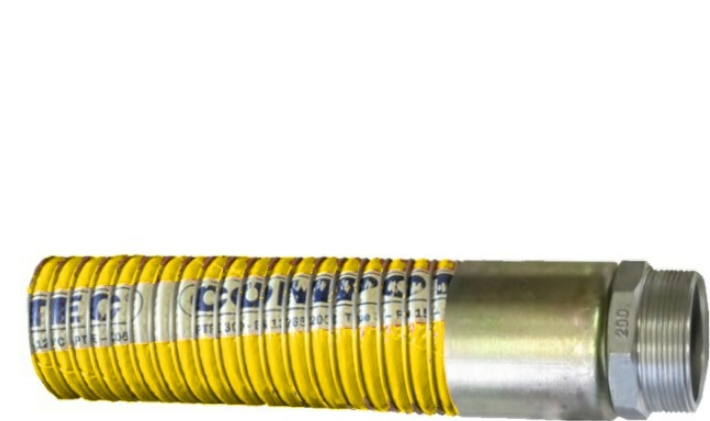

Kompozitní hadice s nerezovými spirálami má vnitřní vrstvu hadice pro kontakt s produktem z teflonu a PVDF krytím nerezové spirály. PTFE je ideální pro dopravu širokého spektra velice nebezpečných chemikálií. Elektrický odpor hadicových armovaných kompletů je menší než 1 ohm/m dle požadavků normy EN ISO 8031:2009. Speciální varinty všech provedení kompozitních hadice je možné na poptávku dodat s ELASTOTHAN povrchem: ELASTOTHAN - speciální tkanina potažena PU, její odolnosti vůči UV, ozónu, slunečnímu svítu a vlivům počasí nabízí vynikající teplotní a abrazivní charakteristiku. Na poptávku je možné doplnit koncovky exkluzivním povlakem EPTAFILON Plus, odolným téměř všem chemikáliím.

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Délka	Vnější závit	Provozní tlak	Objímka	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
050/030-C6FX1-ASAS-7	50 mm	3 m	2x AG 2"/SS	20 bar	SS-SS	9,5 kg	ks	11 246,00 Kč	●
050/060-C6FX1-ASAS-7	50 mm	6 m	2x AG 2"/SS	20 bar	SS-SS	15 kg	ks	19 323,00 Kč	●
075/030-C6FX1-ASAS-7	75 mm	3 m	2x AG 3"/SS	20 bar	SS-SS	13,6 kg	ks	16 477,00 Kč	●
075/060-C6FX1-ASAS-7	75 mm	6 m	2x AG 3"/SS	20 bar	SS-SS	27 kg	ks	28 526,00 Kč	●
075/100-C6FX1-ASAS-7	75 mm	10 m	2x AG 3"/SS	20 bar	SS-SS	42 kg	ks	43 593,00 Kč	●