


Y052 - ELEKTROPNEUMATICKÝ PUSH-IN KONC. VENTIL - NC - normálně zavřený koncový solenoid 10 Bar do 3500 l/min.

Kód produktu: 52912



- Výrobce: **AIGNEP**
- Materiál produktu: Technopolymer (bez křemíku)
- Materiál těsnění: NBR
- Maximální průtok: 2700 l/min./3500 l/min.
- Médium: Stlačený vzduch
- Pracovní teplota: -10°C až +50°C
- Norma výrobku: 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE
- Použití produktu: Elektronické zastavení tlaku vzduchu, řada EVO Aignep
- Zkrácená poznámka: Výrobek splňuje normu do výbušného prostředí II 2GD Ex h TX.

Použití tohoto koncového solenoidu je v rozmezí od 2,5 bar do 10 bar. Podtlak neumí řešit. Připojení hadice nástrčného systému Push-In je pouze na hadici vnějšího průměru 8 mm (*D8). Cívky příslušné pro tento artikl viz originální katalog AIGNEP část 17.24 Serie 01V (SOL01 Ø8* size 22mm). Kategorie ATEX II 2GD Ex h TX může být překlasifikována podle druhu použitého solenoidu.

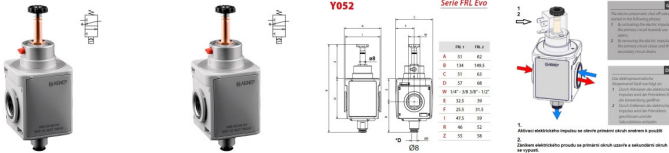

Varianty zboží

Objednací kód	Provozní tlak	Vnitřní závit	Hmotnost	Velikost [modul]	Balení [M]	Provedení	Určeno na hadici [mm]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
Y052103000000	2,5-10 bar	G 1/4"	0,35 kg	V3V1	1	2700 NI/min	*D8	ks	2 581,00 Kč	●
Y052104000000	2,5-10 bar	G 3/8"	0,35 kg	V3V1	1	2700 NI/min	*D8	ks	2 581,00 Kč	●
Y052204000000	2,5-10 bar	G 3/8"	0,39 kg	V3V2	1	3500 NI/min	*D8	ks	2 724,00 Kč	●
Y052205000000	2,5-10 bar	G 1/2"	0,39 kg	V3V2	1	3500 NI/min	*D8	ks	2 724,00 Kč	●
Y052307000000	2,5-10 bar	G 3/4"	0,43 kg	V3V3	1	3500 NI/min	*D8	ks	2 907,00 Kč	●
Y052309000000	2,5-10 bar	G 1"	0,43 kg	V3V3	1	3500 NI/min	*D8	ks	2 907,00 Kč	●