



# Y051 - PNEUMATICKÝ PUSH-IN VENTIL - NC - normálně zavřený ventil 10 Bar do 3500 l/min.

Kód produktu: 52926



- Výrobce: **AIGNEP**
- Materiál produktu: Technopolymer (bez křemíku)
- Materiál těsnění: NBR
- Maximální průtok: 2700 l/min./3500 l/min.
- Médium: Stlačený vzduch
- Pracovní teplota: -10°C až +50°C
- Norma výrobku: 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE
- Použití produktu: Pneumatické ovládání tlaku vzduchu, řada EVO Aignep
- Zkrácená poznámka: Výrobek splňuje normu do výbušného prostředí II 2GD Ex h TX.

Pneumatický uzavírací ventil se spouští v následujících fázích: 1. Natlakováním pilotního vstupu „P“ se otevře primární okruh směrem k použití. 2. Odtlakováním ppřivodu se primární okruh uzavře a sekundární okruh se vypustí. Připojení hadice nástrčného systému Push-In je pouze na hadici vnějšího průměru 8 mm (\*D8).

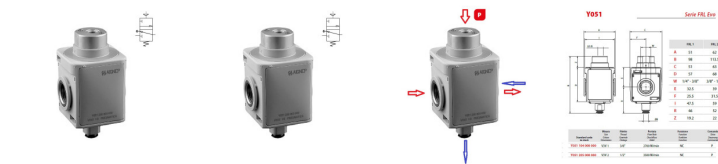

## Varianty zboží

| Objednací kód | Provozní tlak | Vnitřní závit | Hmotnost | Velikost [modul] | Balení [M] | Provedení   | Přípoj. závit | Určeno na hadici [mm] | Mj | Vaše cena bez DPH | Sklad |
|---------------|---------------|---------------|----------|------------------|------------|-------------|---------------|-----------------------|----|-------------------|-------|
| Y051103000000 | 2,5-10 bar    | G 1/4"        | 0,35 kg  | V3V1             | 1          | 2700 NI/min | 1/4"- 1/4"    | *D8                   | ks | 2 337,00 Kč       | ●     |
| Y051104000000 | 2,5-10 bar    | G 3/8"        | 0,35 kg  | V3V1             | 1          | 2700 NI/min | 3/8"- 3/8"    | *D8                   | ks | 2 337,00 Kč       | ●     |
| Y051204000000 | 2,5-10 bar    | G 3/8"        | 0,39 kg  | V3V2             | 1          | 3500 NI/min | 3/8"- 3/8"    | *D8                   | ks | 2 484,00 Kč       | ●     |
| Y051205000000 | 2,5-10 bar    | G 1/2"        | 0,39 kg  | V3V2             | 1          | 3500 NI/min | 1/2"- 1/2"    | *D8                   | ks | 2 484,00 Kč       | ●     |