


09F -2/2 NC ELEKTROMAGNETICKÝ MEMBRÁNOVÝ VENTIL - Pulzní normálně zavřený, včetně solenoidu IG 3/4 až 1" - 24V/220V AC/DC 0,2 až 10 Bar

Kód produktu: 52853



- Výrobce: **AIGNEP**
- Pracovní teplota: -10°C až 90°C (+140)
- Materiál produktu: Hliník, nerez, plast
- Materiál těsnění: Volitelné
- Norma výrobku: Stupeň krytí: IP 65
- Použití produktu: Použití pro zařízení s pulsními dodávky vzduchu
- Médium: Vzduch
- Materiál vnitřní: Nerez/ AL

Tyto pneumatické ventily 09F 2/2 NC mají jednu cestu a dvě úlohy. Připojené závitů na vstupu jsou stejné jako výstupní (do 90° vývod ze spodu). Použití pro zařízení s vysokou energií, pro které jsou významné vzduchové impulsy v extrémně krátkých časech (0,1 sekundy). Výhody: Vysoké průtoky, nízká spotřeba vzduchu, rychlá opakovatelnost, okamžitá odezva, rozměry zaručují vysoký výkon. K použití obvykle dochází v systémech sběračů prachu, čištění průmyslových filtrů. Oblast: těžký průmysl, cementářský, keramický nebo sklářský, lakovací kabiny. Doba odezvy: Doba otevření/zavření: 100 ms.

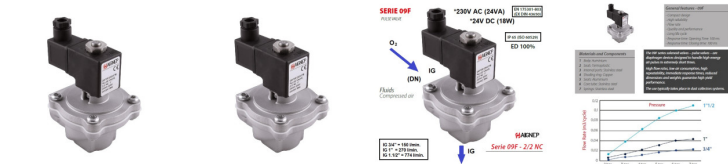

Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní závit	Provozní tlak	Hmotnost	Regulace	Velikost [modul]	DN	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
09F0712500TB	2x G3/4"	0,5-8,0 bar	0,24 kg	150 l/hod.	24V DC (18W)	25 mm	ks	1 553,00 Kč	●
09F0712500T1	2x G3/4"	0,5-8,0 bar	0,24 kg	150 l/hod.	24V AC (15VA)	25 mm	ks	1 553,00 Kč	●
09F0712500T4	2x G3/4"	0,5-8,0 bar	0,24 kg	150 l/hod.	110V AC (15VA)	25 mm	ks	1 553,00 Kč	●
09F0712500T5	2x G3/4"	0,5-8,0 bar	0,24 kg	150 l/hod.	230V AC (24VA)	25 mm	ks	1 553,00 Kč	●
09F0912500TB	2x G1"	0,5-8,0 bar	0,255 kg	270 l/hod.	24V DC (18W)	25 mm	ks	1 553,00 Kč	●
09F0912500T1	2x G1"	0,5-8,0 bar	0,255 kg	270 l/hod.	24V AC (15VA)	25 mm	ks	1 553,00 Kč	●
09F0912500T4	2x G1"	0,5-8,0 bar	0,255 kg	270 l/hod.	110V AC (15VA)	25 mm	ks	1 553,00 Kč	●
09F0912500T5	2x G1"	0,5-8,0 bar	0,255 kg	270 l/hod.	230V AC (24VA)	25 mm	ks	1 553,00 Kč	●
09FXG14400TB	2x G1.1/2"	0,5-8,0 bar	0,43 kg	774 l/hod.	24V DC (18W)	44 mm	ks	2 555,00 Kč	●
09FXG14400T1	2x G1.1/2"	0,5-8,0 bar	0,43 kg	774 l/hod.	24V AC (15VA)	44 mm	ks	2 555,00 Kč	●
09FXG14400T4	2x G1.1/2"	0,5-8,0 bar	0,43 kg	774 l/hod.	110V AC (15VA)	44 mm	ks	2 555,00 Kč	●

09FXG14400T5	2x G1.1/2"	0,5-8,0 bar	0,43 kg	774 l/hod.	230V AC (24VA)	44 mm	ks	2 555,00 Kč	
--------------	------------	-------------	---------	------------	----------------	-------	----	-------------	---