


VSUVKA ESDM-TRUBKOVÁ DN 6 - MS nástavec pro hluboké formy průměr 8 a 10 mm, čep trnu 9,4

Kód produktu: 53136

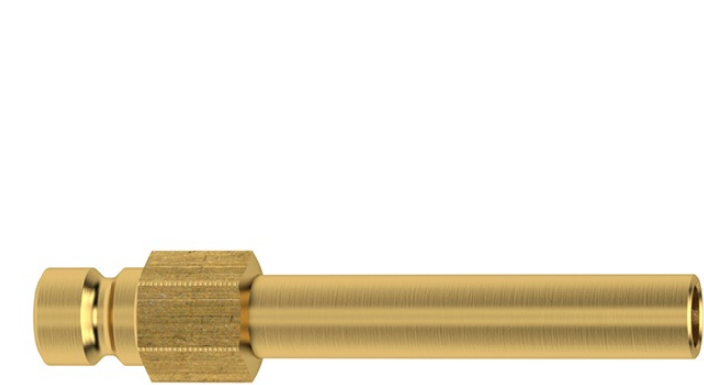

- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -20°C až +200°C
- Materiál produktu: Mosaz MS 58/materiál 2.0401
- Norma výrobku: REACH, RoHS
- Médium: Vzduch, voda, olej, vakuum
- Použití produktu: Plastikářské stroje a formy s vedením horké a studené vody nebo temperovacích olejů
- Vlastnosti: DN 6, čep vsuvky 9,4 mm, 15 bar

Rychlospojky určené pro plastikářské stroje a formy s volným průchodem. Pro aplikace udržení stále teploty horkou a studenou vodou, popřípadě temperovacím olejem.



Varianty zboží

Objednací kód	Provozní tlak	Šestihran	JS	Rozměr nátrubku	Celková délka	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ESDM68R	15 bar	11	6 mm	ø8, L1=42 mm	63 mm	0,014 kg	ks	88,00 Kč	●
ESDM100R	15 bar	11	6 mm	ø8, L1=79 mm	100 mm	0,019 kg	ks	112,00 Kč	●
ESDM63R10	15 bar	11	6 mm	ø10, L1=42 mm	63 mm	0,02 kg	ks	103,00 Kč	●
ESDM100R10	15 bar	11	6 mm	ø10, L1=79 mm	100 mm	0,038 kg	ks	116,00 Kč	●
ESDM120R	15 bar	11	6 mm	ø10, L1=102 mm	120 mm	0,049 kg	ks	116,00 Kč	●
ESDM240R	15 bar	11	6 mm	ø10, L1=222 mm	240 mm	0,102 kg	ks	228,90 Kč	●
ESDM360R	15 bar	11	6 mm	ø10, L1=342 mm	360 mm	0,154 kg	ks	512,00 Kč	●