


AW REGULÁTOR S FILTREM 5 µm - Regulace vzduchu s filtrem, řada AC/AW-D

Kód produktu: 74007

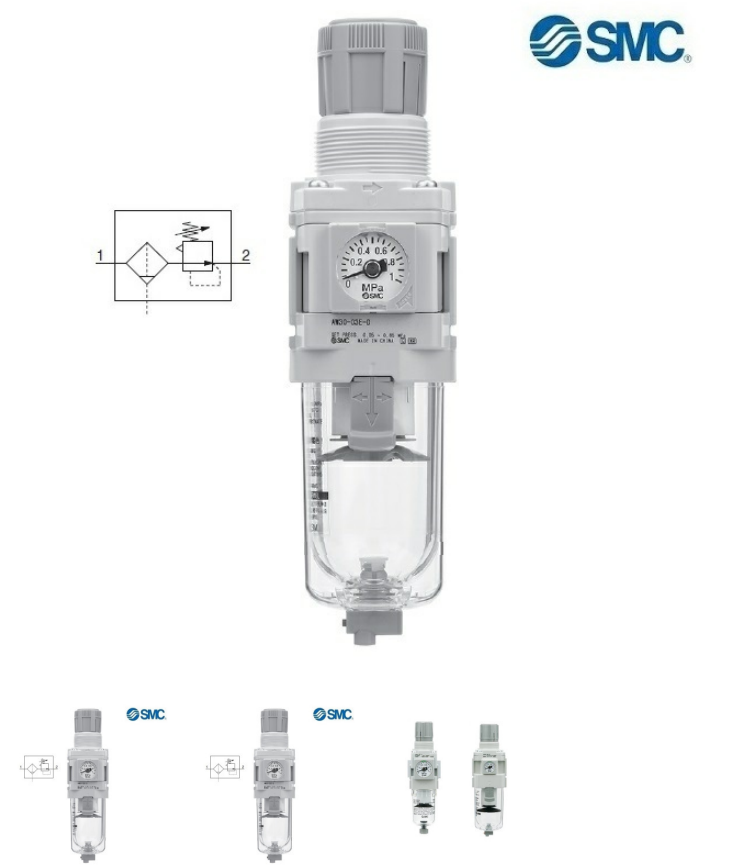

- Výrobce: **SMC**
- Materiál produktu: POM
- Pracovní teplota: -5°C až 60°C
- Použití produktu: Úprava tlaku vzduchu, ruční regulace, volitelné jímky
- Médium: Vzduch, neutrální plyny, neutrální média
- Norma výrobku: ISO 8573-1:2010
- Zkrácená poznámka: Polykarbonátová jímka v základu

Filtr a regulátor tlaku s vestavěným zpětným ventilem, dle normy ISO 8573-1: 2010. Výrobek lze použít samostatně i v bloku s jinými prvky. Základní regulace je od 0,05 do 0,85 MPa (0,5 bar až 8,5 bar), jednosměrná regulace. V případě potřeby obousměrné regulace se do kódu doplní písmeno K, příklad: (SMC-AW30K...). Max. průtok: 17.600 l/min (ANR, odpovídá vstupnímu tlaku 0.7 MPa), platí jen v sérii AW60* s 1" coulovým otvorem.

Varianty zboží

Objednací kód	Filtrace	Provedení	Regulace	Vnitřní závit	Provozní tlak	Série	Typ	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
SMC-AW20-F01H-D	5 µm		0,5 až 8,5	G 1/8"	8,5 bar	AC20-D	Manual	0,197 kg	ks	1 075,60 Kč	●
SMC-AW20-F02H-D	5 µm		0,5 až 8,5	G 1/4"	8,5 bar	AC20-D	Manual	0,195 kg	ks	1 075,60 Kč	●
SMC-AW30-F03H-D	5 µm		0,5 až 8,5	G 3/8"	8,5 bar	AC30-D	Manual	0,339 kg	ks	1 511,00 Kč	●
SMC-AW40-F04EH-D	5 µm		0,5 až 8,5	G 1/2"	8,5 bar	AC40-D	Manual	0,633 kg	ks	2 811,00 Kč	●
SMC-AW40-F04DH-D	5 µm		0,5 až 8,5	G 1/2"	8,5 bar	AC40-D	AUT.	0,633 kg	ks	3 418,80 Kč	●
SMC-AW40-F04H-D	5 µm		0,5 až 8,5	G 1/2"	8,5 bar	AC40-D		0,625 kg	ks	2 464,90 Kč	●
SMC-AW40-F04H-2-B-X425	5 µm	--bez man.--	0,5 až 12,5	G 1/2"	12,5 bar	AW40-X425		0,97 kg	ks	5 120,00 Kč	●