

AFF Filtr + odlučovač vody "hlavní rozvod" - Filtr nečistot + 99% oddělovač vody


Kód produktu: 74008



- Výrobce: **SMC**
- Pracovní teplota: -5°C až 60°C
- Použití produktu: Úprava tlaku vzduchu
- Médium: Vzduch, neutrální plyny, neutrální média
- Zkrácená poznámka: Polykarbonátová jímka.



Předcházejte provozním poruchám, korozi a zkrácení životnosti zařízení správnou kvalitou vzduchu - třída čistoty vzduchu certifikovaná podle ISO 8573. Úspora místa díky nižšímu počtu komponent - kombinace filtru a odlučovače kondenzátu v jednom tělese. Garantovaná životnost a snadná údržba - průhledný ochranný kryt jímky pro lepší viditelnost a bezpečnost, rychlá výměna filtrační vložky bez použití nářadí. Úspora energie a snížení nákladů - vyšší průtok díky nižší tlakové ztrátě.

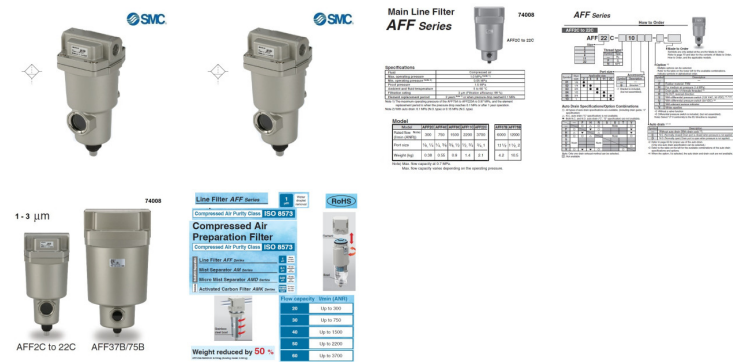

Varianty zboží

Objednací kód	Filtrace	Vnitřní závit	Provozní tlak	Velikost [modul]	Série	DN	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
SMC-AFF20-F01-D	1 µm	G 1/8"	10 bar	300 l/min.	*Polykab.	20 mm	0,36 kg	ks	1 699,00 Kč	●
SMC-AFF20-F02-D	1 µm	G 1/4"	10 bar	300 l/min.	*Polykab.	20 mm	0,38 kg	ks	1 699,00 Kč	●
SMC-AFF30-F02-D	1 µm	G 1/4"	10 bar	750 l/min.	*Polykab.	30 mm	0,386 kg	ks	2 622,20 Kč	●
SMC-AFF30-F03-D	1 µm	G 3/8"	10 bar	750 l/min.	*Polykab.	30 mm	0,362 kg	ks	2 622,20 Kč	●
SMC-AFF40-F02-D	1 µm	G 1/4"	10 bar	1500 l/min.	*Polykab.	40 mm	0,737 kg	ks	3 606,00 Kč	●
SMC-AFF40-F03-D	1 µm	G 3/8"	10 bar	1500 l/min.	*Polykab.	40 mm	0,734 kg	ks	4 537,40 Kč	●
SMC-AFF40-F04-D	1 µm	G 1/2"	10 bar	1500 l/min.	*Polykab.	40 mm	0,5 kg	ks	4 537,40 Kč	●
SMC-AFF40-F04D-2-D	1 µm	G 1/2"	10 bar	3700 l/min.	*Kovová	40 mm	0,5 kg	ks	5 774,20 Kč	●
SMC-AFF50-F06-D	1 µm	G 3/4"	10 bar	2200 l/min.	*Polykab.	50 mm	1,2 kg	ks	6 146,00 Kč	●
SMC-AFF50-F10-D	1 µm	G 1"	10 bar	2200 l/min.	*Polykab.	50 mm	1,231 kg	ks	6 146,00 Kč	●

SMC-AFF60-F10-D	1 µm	G 1"	10 bar	3700 l/min.	*Polykab.	60 mm	1,379 kg	ks	9 300,50 Kč	
-----------------	------	------	--------	-------------	-----------	-------	----------	----	-------------	---