

AM-D MIKROFILTR S VYSOKÝM PRŮTOKEM - Filtr "hlavní rozvod"


nečistoty řada 0,1 μm, 48AM-D

Kód produktu: 74009



- Výrobce: **SMC**
- Pracovní teplota: -5°C až 60°C
- Použití produktu: Úprava tlaku vzduchu
- Médium: Vzduch, neutrální plyny, neutrální média
- Norma výrobku: ISO 8573-1:2010
- Zkrácená poznámka: Polykarbonátová jímka

Mikrofiltr s provedením modulární řady (spojování prvků v celek).
Max. průtok 1.100 l/min (ANR, odpovídá vstupnímu tlaku 0.7 MPa).

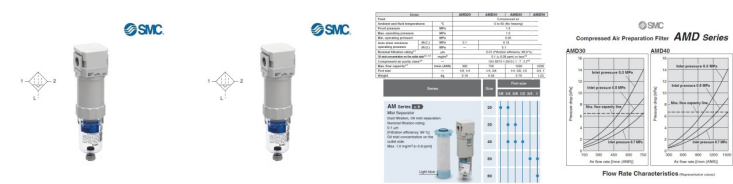

Varianty zboží

Objednáací kód	Filtrace	Provedení	Vnitřní závit	Provozní tlak	Velikost [modul]	Série	DN	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
SMC-AM20-F02-D	0,1 μm		G 1/4"	10 bar	300 l/min.	AMD20	20 mm	0,05 kg	ks	2 144,40 Kč	●
SMC-AM30-F02-D	0,1 μm		G 1/4"	10 bar	750 l/min.	AMD30	30 mm	0,396 kg	ks	2 764,30 Kč	●
SMC-AM30-F03-D	0,1 μm		G 3/8"	10 bar	750 l/min.	AMD30	30 mm	0,396 kg	ks	2 764,30 Kč	●
SMC-AM40-F04-D	0,1 μm		G 1/2"	10 bar	1.500 l/min.	AMD40	40 mm	0,729 kg	ks	4 337,10 Kč	●
SMC-AM50-F06-L-D	0,1 μm	Ukaz. znečiš.	G 3/4"	10 bar	2.200 l/min.	AMD50	50 mm	0,729 kg	ks	6 690,00 Kč	●