

AN*C TLUMIČ HLUKU ONE TOUCH - SMC s nástrčným trnem do rychlospojky, útlum 30 dB(A)


Kód produktu: 74013

NOVINKA



- Výrobce: **SMC**
- Materiál produktu: Syntetický
- Médium: Vzduch, neutrální plyny, neutrální média
- Pracovní teplota: -10°C až +60°C
- Norma výrobku: RoHs
- Použití produktu: Ochrana sluchu v provozech strojírenství, kde vzniká vysoký hluk při úniku vzduchu z pneumatických p
- Zkrácená poznámka: Průtokově 0,8 až 5m3 (dle velikosti)

Kódy pro závity: 01 – (1/8"), 02 – (1/4"), 03 – (3/8"), 04 – (1/2"). Velikosti těla a jejich symboly (Body size): 05, 10, 15, 20, 30 a 40. Aktivní činná plocha dle „size“ velikosti: 05 =5mm2, 10 =10 mm2, 15=15 mm2, 20=35 mm2, 30=60mm2, 40=90 mm2. Parametr "Určeno na hadici" je myšlen vnější průměr hadicového nátrubku ((plastový konec, který se zasouvá do rychlospojky (*D je ve shodě)). Viz související Push-In rychlospojky.

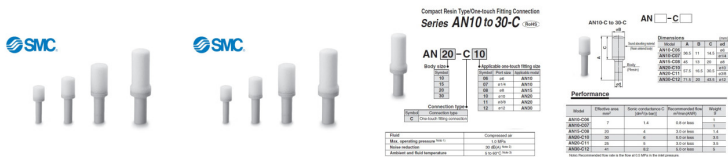

Varianty zboží

Objednací kód	Provozní tlak	Regulace	Určeno na hadici [mm]	Série	Velikost [modul]	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
SMC-AN10-C06	10 bar	7mm2	*D6	AN*C	Tělo 10	0,001 kg	ks	143,60 Kč	●
SMC-AN15-C08	10 bar	20mm2	*D8	AN*C	Tělo 15	0,003 kg	ks	147,90 Kč	●
SMC-AN20-C10	10 bar	30mm2	*D10	AN*C	Tělo 20	0,004 kg	ks	210,40 Kč	●
SMC-AN30-C12	10 bar	41mm2	*D12	AN*C	Tělo 30	0,005 kg	ks	282,50 Kč	●