D-M9N/M9P/M9B-588 ELEKTRONICKÝ SNÍMAČ POLOHY - Pro přímou montáž, 3 vodiče, ATEX prostředí

Kód produktu: 74283

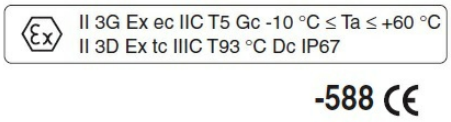

- Výrobce: SMC
- Pracovní teplota: -10°C až 60°C
- Médium: Elektrický proud
- Materiál produktu: POM/ PBT
- Použití produktu: Příslušenství pohonů, elektronické snímání polohy
- Zkrácená poznámka: ATEX kategorie 3

D-M9N/M9P/M9B-588, Elektronický snímač polohy, přímá montáž, vodiče (v ose). Elektrické připojení: kabel. Použití: elektronické obvody / relé / PLC, 24 V DC relé / PLC Napájecí napětí: 5V / 12V / 24 V/DC (4.5 až 28V/DC max.). El. proud: 5 až 40 mA.



Varianty zboží

Objednací kód	Velikost [modul]	Napětí	Série	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
SMC-D-M9P-588	PNP	4,5 až 28V/DC	3 vodiče 0,5 m, 40 mA	0,014 kg	1	ks	1 150,90 Kč	
SMC-D-M9PSAPC-588	PNP	4,5 až 28V/DC	3 vodiče 0,5 m, 40 mA	0,012 kg	1	ks	1 193,10 Kč	
SMC-D-M9PL-588	PNP	4,5 až 28V/DC	3 vodiče 3 m, 40 mA	0,014 kg	1	ks	1 255,60 Kč	
SMC-D-M9PZ-588	PNP	4,5 až 28V/DC	3 vodiče 5 m, 40 mA	0,068 kg	1	ks	1 358,20 Kč	