


# OCELOVÝ HYDRAULICKÝ VENTIL DIN 2353 3-cestný - Hydraulický, T-vrtání, lehká i těžká řada


Kód produktu: 70101

70101

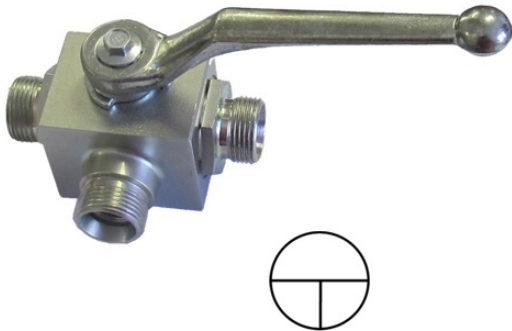

- Pracovní teplota: -10°C až +80°C
- Médium: Oleje
- Norma výrobku: DIN 2353, vnitřní kužele 24°
- Materiál těsnění: PTFE
- Použití produktu: Ruční pákový přepínač průtoku hydraulického oleje
- Materiál produktu: Ocel

Přívod tlaku oleje lze kombinovat, vznikají až 4 druhy možných průtoků dle polohy páky. Spínací poloha: Může se změnit přestavením rukojeti do polohy T4. Standardní poloha u otvoru T je poloha T1. Páka může mít různé barvy nebo tvary, je snadno vyměnitelná, viz související zboží.

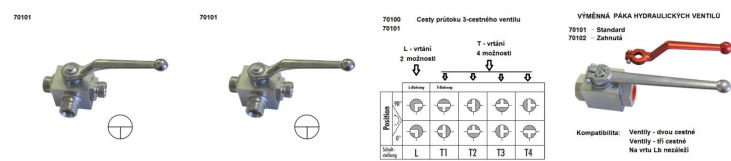

## Varianty zboží

| Objednací kód      | DN    | Trubka | Rozměr vněj. závitu | Provozní tlak | Šestihran | Série | Hmotnost | Mj | Vaše cena bez DPH | Sklad |
|--------------------|-------|--------|---------------------|---------------|-----------|-------|----------|----|-------------------|-------|
| KHV-DN04-06L-M12TB | 4 mm  | 6L mm  | 3x M12x1,5 mm       | 350 bar       | Sw 9      | (L)   | 0,31 kg  | ks | 2 699,00 Kč       | ●     |
| KHV-DN06-08L-M14TB | 6 mm  | 8L mm  | 3x M14x1,5 mm       | 350 bar       | Sw 9      | (L)   | 0,31 kg  | ks | 1 848,00 Kč       | ●     |
| KHV-DN08-10L-M16TB | 8 mm  | 10L mm | 3x M16x1,5 mm       | 350 bar       | Sw 9      | (L)   | 0,48 kg  | ks | 1 470,00 Kč       | ●     |
| KHV-DN10-12L-M18TB | 10 mm | 12L mm | 3x M18x1,5 mm       | 350 bar       | Sw 9      | (L)   | 0,47 kg  | ks | 1 512,00 Kč       | ●     |
| KHV-DN12-15L-M22TB | 12 mm | 15L mm | 3x M22x1,5 mm       | 315 bar       | Sw 9      | (L)   | 0,6 kg   | ks | 1 470,00 Kč       | ●     |
| KHV-DN16-18L-M26TB | 16 mm | 18L mm | 3x M26x1,5 mm       | 350 bar       | Sw 12     | (L)   | 0,75 kg  | ks | 2 322,00 Kč       | ●     |
| KHV-DN20-22L-M30TB | 20 mm | 22L mm | 3x M30x2 mm         | 160 bar       | Sw 14     | (L)   | 1,4 kg   | ks | 3 612,00 Kč       | ●     |
| KHV-DN25-28L-M36TB | 25 mm | 28L mm | 3x M36x2 mm         | 160 bar       | Sw 14     | (L)   | 1,9 kg   | ks | 4 704,00 Kč       | ●     |
| KHV-DN04-08S-M16TB | 4 mm  | 8S mm  | 3x M16x1,5 mm       | 500 bar       | Sw 9      | (S)   | 0,34 kg  | ks | 1 722,00 Kč       | ●     |
| KHV-DN06-10S-M18TB | 6 mm  | 10S mm | 3x M18x1,5 mm       | 500 bar       | Sw 9      | (S)   | 0,34 kg  | ks | 1 638,00 Kč       | ●     |
| KHV-DN08-12S-M20TB | 8 mm  | 12S mm | 3x M20x1,5 mm       | 400 bar       | Sw 9      | (S)   | 0,5 kg   | ks | 1 520,00 Kč       | ●     |
| KHV-DN10-14S-M22TB | 10 mm | 14S mm | 3x M22x1,5 mm       | 400 bar       | Sw 9      | (S)   | 0,6 kg   | ks | 3 402,00 Kč       | ●     |
| KHV-DN12-16S-M24TB | 12 mm | 16S mm | 3x M24x1,5 mm       | 315 bar       | Sw 9      | (S)   | 0,6 kg   | ks | 1 932,00 Kč       | ●     |

|                    |       |        |             |         |       |     |         |    |             |                                                                                     |
|--------------------|-------|--------|-------------|---------|-------|-----|---------|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| KHV-DN16-20S-M30TB | 16 mm | 20S mm | 3x M30x2 mm | 315 bar | Sw 12 | (S) | 0,75 kg | ks | 2 436,00 Kč |    |
| KHV-DN20-25S-M36TB | 20 mm | 25S mm | 3x M36x2 mm | 315 bar | Sw 14 | (S) | 1,5 kg  | ks | 3 444,00 Kč |  |
| KHV-DN25-30S-M42TB | 25 mm | 30S mm | 3x M42x2 mm | 315 bar | Sw 14 | (S) | 2,1 kg  | ks | 4 578,00 Kč |  |