



HSP Hydraulická nerez spojka - Hrdlo spojky přímé DIN 2353, nerez 1.4571, kužel 24°

Kód produktu: 80072

80072

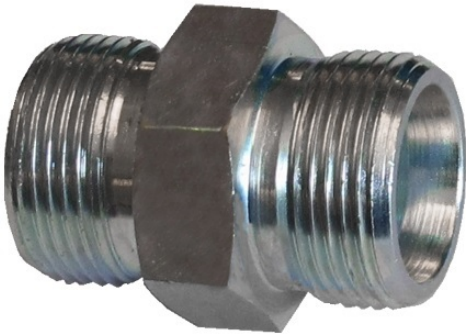

- Pracovní teplota: -40°C až +300°C
- Bezpečnost: 4 : 1
- Médium: Oleje, benzíny, chemické roztoky apod.
- Zkrácená poznámka: Austenická ocel vysoké pevnosti a odolnosti vůči žáru (1204°C)
- Materiál produktu: Nerez 1.4571 (AISI 316 Ti)

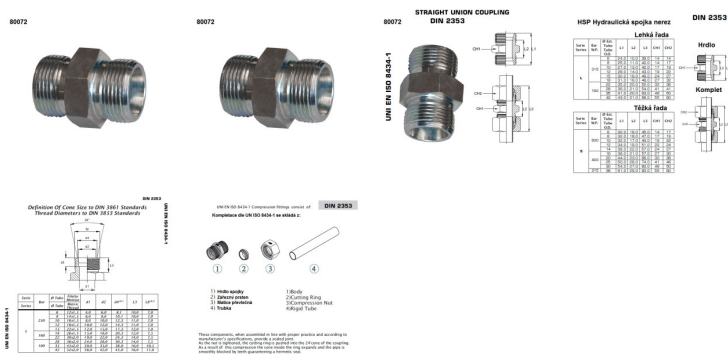

Varianty zboží

Objednací kód	Trubka	Rozměr nebo typ závitu	Série	Šestihran	Provozní tlak	Poznámka	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
AME06L.1-SS	6L mm	2x M12x1,5	(L)	14	315 bar		ks	122,34 Kč	●
AME08L.1-SS	8L mm	2x M14x1,5	(L)	14	315 bar		ks	130,56 Kč	●
AME10L.1-SS	10L mm	2x M16x1,5	(L)	17	315 bar		ks	157,26 Kč	●
AME10L-SS-30	10L mm	2x M16x1,5	(L)	17	315 bar	Komplet	ks	263,30 Kč	●
AME12L.1-SS	12L mm	2x M18x1,5	(L)	19	315 bar		ks	190,74 Kč	●
AME15L.1-SS	15L mm	2x M22x1,5	(L)	24	315 bar		ks	282,72 Kč	●
AME18L.1-SS	18L mm	2x M26x1,5	(L)	27	315 bar		ks	350,40 Kč	●
AME22L.1-SS	22L mm	2x M30x2,0	(L)	32	160 bar		ks	566,40 Kč	●
AME06S.1-SS	6S mm	2x M14x1,5	(S)	14	630 bar		ks	132,72 Kč	●

AME08S.1-SS	8S mm	2x M16x1,5	(S)	17	630 bar	ks	171,96 Kč	●
AME10S.1-SS	10S mm	2x M18x1,5	(S)	19	630 bar	ks	205,44 Kč	●
AME12S.1-SS	12S mm	2x M20x1,5	(S)	22	630 bar	ks	264,66 Kč	●
AME14S.1-SS	14S mm	2x M24x1,5	(S)	24	630 bar	ks	328,26 Kč	●