


STORZ AL TRN SAVICOVÝ - Hliníkový trn

Kód produktu: 30260

TIP

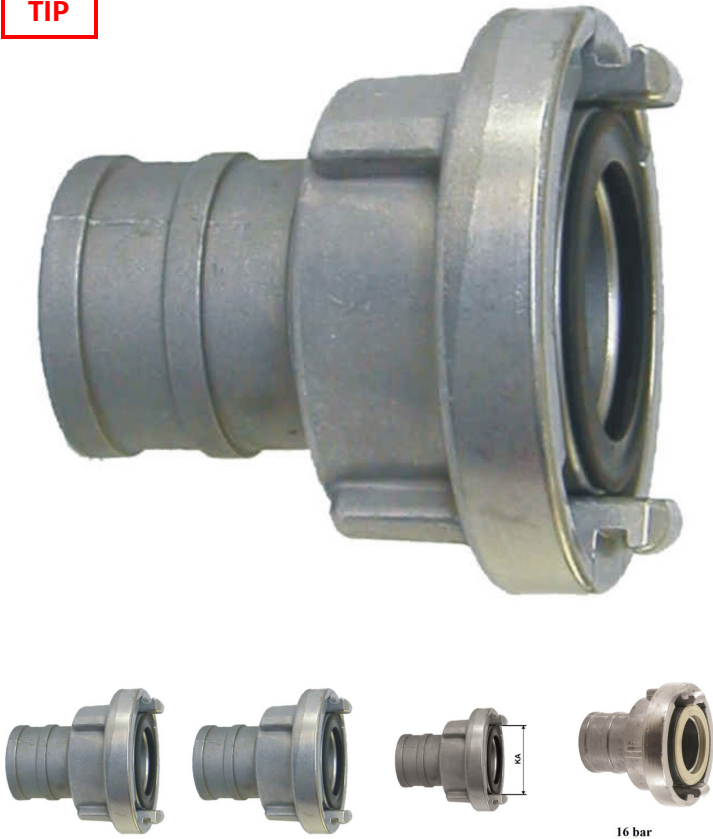

- Pracovní teplota: -30°C až +70°C
- Materiál produktu: Hliník
- Materiál těsnění: NBR
- Médium: Voda, abraziva, kapaliny
- Použití produktu: Univezální rychlospojka pro kapaliny

Symetrický systém v základních rozměrech používaný zejména v požární technice, ale velmi často i ve všeobecných aplikacích v průmyslu, zemědělství a cisternové dopravě. Rychlé připojení a uvolnění otočením o 120°. Pokud koncovky jsou vyrobeny netlakový litím, nemají žádný atest, je jejich tlak uveden 6/10 bar, kde 6 bar je tlak pro rázové aplikace, 10 bar (max.) je pracovní statický tlak. Pokud by tlak byl rázový nebo by byl překročen, hrozí zlomení zajišťovacích úchytlů a koncovka by byla zničena. Pro bezpečné průmyslové aplikace jednoznačně doporučujeme objednávat 16 bar, tzv. kovaná těla. Nejčastější použití v zemědělství na fekální savice, hasící technice, vodohospodářství, při práci s odpady a kaly.

Varianty zboží

Objednáací kód	Velikost [modul]	Rozměr nátrubku	Provozní tlak	Balení [MJ]	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
D25S/AL	D / KA 31	25 mm	10 bar	1	0,4 kg	ks	80,20 Kč	●
C25S/AL	C / KA 66	25 mm	10 bar	1	0,5 kg	ks	283,30 Kč	●
C32S/AL	C / KA 66	32 mm	10 bar	1	0,5 kg	ks	287,60 Kč	●
C38S/AL	C / KA 66	38 mm	10 bar	1	0,5 kg	ks	190,70 Kč	●
C42S/AL	C / KA 66	42 mm	10 bar	1	0,5 kg	ks	388,70 Kč	●
C45S/AL	C / KA 66	45 mm	10 bar	1	0,5 kg	ks	192,00 Kč	●
C52S/AL	C / KA 66	51 mm	10 bar	1	0,5 kg	ks	133,60 Kč	●
C52S/AL-16BAR	C / KA 66	51 mm	16 bar	1	0,5 kg	ks	235,00 Kč	●
B65S/AL	B / KA 89	65 mm	10 bar	1	0,5 kg	ks	265,70 Kč	●
B75S/AL	B / KA 89	75 mm	10 bar	1	0,653 kg	ks	247,90 Kč	●
B75S/AL-16BAR	B / KA 89	75 mm	16 bar	1	0,8 kg	ks	379,00 Kč	●
B80S/AL	B / KA 89	80 mm	10 bar	1	0,5 kg	ks	415,40 Kč	●
A100S/AL	A / KA 133	100 mm	10 bar	1	1,2 kg	ks	531,10 Kč	●

A102S/AL-16BAR	A110 / KA 133	100 mm	16 bar	1	0,9 kg	ks	690,00 Kč	
A110S/AL	A110 / KA 133	110 mm	10 bar	1	1,65 kg	ks	489,30 Kč	
125S/AL-16BAR	125 / KA 148	125 mm	16 bar	1	3,2 kg	ks	1 531,00 Kč	
150S/AL	150 / KA 160	150 mm	10 bar	1	5 kg	ks	2 105,00 Kč	