


TIP ⚡



- Výrobce: **CODAN**
- Pracovní teplota: -40°C až +95°C
- Bezpečnost: 3 : 1
- Materiál produktu: EPDM
- Materiál vnitřní: EPDM
- Materiál vnější: EPDM
- Spirála: Bez spirály
- Výztuha: Syntetická příze
- Vodivost: Antistatická $R = <10^6 \text{ Ohm/m}$
- Norma výrobku: EN ISO 8031: 1997
- Médium: voda, vzduch, chemikálie
- Použití produktu: Víceúčelová hadice na chemikálie, vzduch, vodu do 20 bar
- Vnitřní barva: Černá
- Vnější barva: černá s červenými pruhy

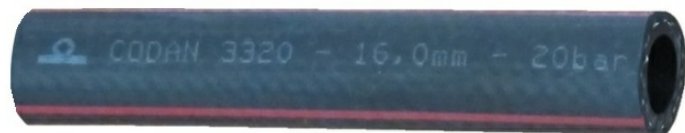

Hadice pro univerzální použití v průmyslu. Doprava průmyslové vody, stlačeného vzduchu či chemických roztoků. Hadice odolná teplotám, ozónu, acetátům a ketonům a povětrnostním vlivům. Chemickou odolnost nutno konzultovat s dodavatelem. Hadice s elektrickou vodivostí $R < 10^6$ Ohm/m. Hadice má 3 podélné červené pruhy, které jsou kruhově pootočené o 120°.

Varianty zboží

Objednáací kód	Vnitřní průměr	Vnější průměr	Provozní tlak	Poloměr ohybu	Barva	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
010/017-DV020-11412	10 mm	17 mm	20 bar	60 mm	Červené pruhy	0,21 kg	50	m	52,00 Kč	
013/021-DV020-11412	13 mm	21 mm	20 bar	80 mm	Červené pruhy	0,32 kg	50	m	65,00 Kč	
013/021-DV020-11312	13 mm	21 mm	20 bar	80 mm	Modré pruhy	0,32 kg	50	m	65,00 Kč	
016/024-DV020-11412	16 mm	24 mm	20 bar	100 mm	Červené pruhy	0,35 kg	50	m	84,00 Kč	