

MALE ZÁSTRČKA ISO 7241-1 B - Kuličková hydraulická rychlospojka s vnitřním G závitem (PBV1)


Kód produktu: 64212

64212



- Výrobce: **MB**
- Pracovní teplota: -25°C až +100°C
- Bezpečnost: 4 : 1
- Médium: oleje, emulze
- Norma výrobku: ISO 7241-1 B
- Použití produktu: Rychlospojka pro vysokotlaké spojení hydraul. hadic a stroje
- Materiál produktu: Ocel (galvanicky potažená)

Hydraulická rychlospojka samec závit BSPP IG, DIN 3852

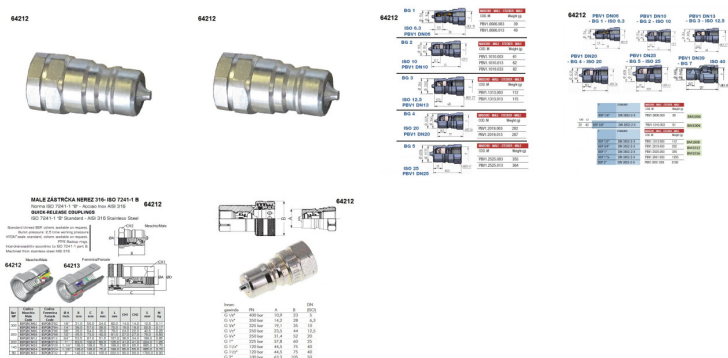

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Vnitřní závit	Provozní tlak	Šestihran	Série	Kóta A	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
BM1002-31	4 mm	G 1/8"	500 bar	14	BG 0, ISO 5	10,9	0,02 kg	ks	142,00 Kč	●
BM1004	6 mm	G 1/4"	350 bar	19	BG 1, ISO6.3	14,2	0,04 kg	ks	119,00 Kč	●
BM1004.NPT-03	6 mm	NPT 1/4"	350 bar	19	BG 1, ISO6.3	14,2	0,04 kg	ks	156,60 Kč	●
BM1004.-03	6 mm	NPT 1/4"	350 bar	19	BG 1, ISO6.3	14,2	0,04 kg	ks	165,00 Kč	●
BM1006	10 mm	G 3/8"	300 bar	22	BG 2, ISO10	19,1	0,065 kg	ks	119,00 Kč	●
BM1006.NPT-03	10 mm	NPT 3/8"	325 bar	22	BG 2, ISO10	19,1	0,065 kg	ks	150,00 Kč	●
BM1008	13 mm	G 1/2"	280 bar	27	BG 3, ISO12,5	23,5	0,115 kg	ks	143,00 Kč	●
BM1008.NPT-03	13 mm	NPT 1/2"	250 bar	27	BG 3, ISO12,5	23,5	0,115 kg	ks	189,00 Kč	●
BM1012	20 mm	G 3/4"	250 bar	32	BG 4, ISO19	31,4	0,21 kg	ks	302,00 Kč	●

BM1012.NPT-03	20 mm	NPT 3/4"	250 bar	32	BG 4, ISO19	31,4	0,21 kg	ks	371,00 Kč	
BM1016	25 mm	G 1"	200 bar	41	BG 5, ISO25	37,8	0,37 kg	ks	516,00 Kč	
BM1016.NPT-03	25 mm	NPT 1"	225 bar	41	BG 5, ISO25	37,8	0,37 kg	ks	855,00 Kč	
BM1020-03	32 mm	G 1.1/4"	120 bar	65	BG 6, ISO40	44,5	1,3 kg	ks	6 905,10 Kč	