


AEROTEC RED PA12/65D - PA kalibrovaná hadička pro vzduch a paliva (balení 25 m)

Kód produktu: 10859

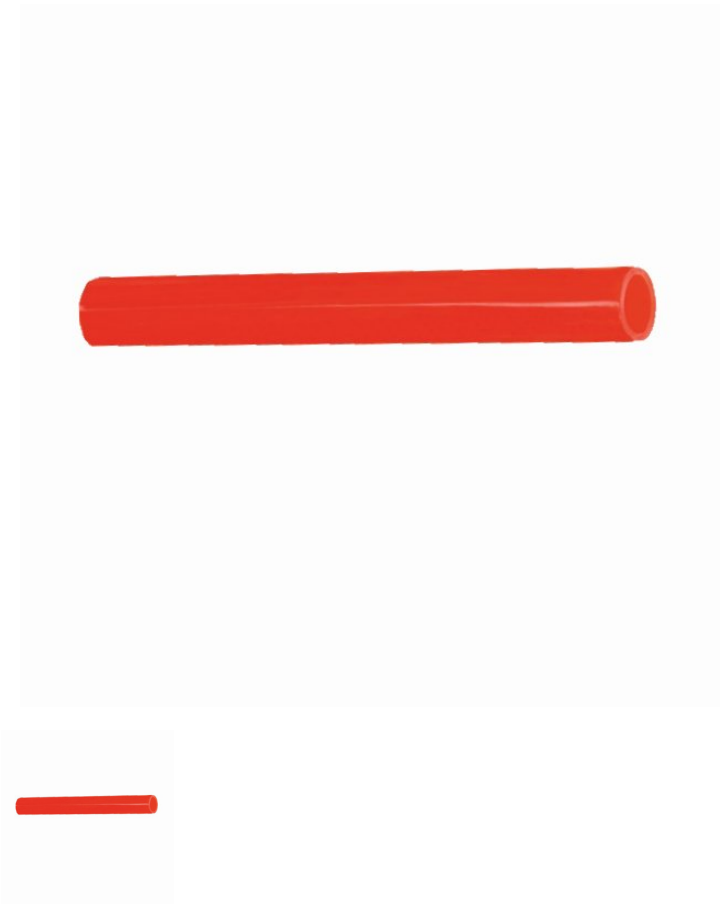

- Pracovní teplota: -60°C až +100°C
- Bezpečnost: 3 : 1
- Tvrdost: 65° Shore D (+/-5°)
- Norma výrobku: Bez ftalátů
- Médium: Vzduch, plyny, paliva, oleje
- Použití produktu: Tlakový vzduch, oleje, paliva
- Vnitřní barva: Červená
- Vnější barva: Červená

PA kalibrovaná trubka pro dopravu minerálních olejů, motorové nafty a vzduchu se stopami nemrznoucích směsí. Balení 25 m v papírovém kartonu. PA trubky se používají pro vzduchové brzdy a jako odvzdušňovací, hydraulická a palivová potrubí motorových vozidel. Na přání zákazníka dodáváme k hadicím speciální spojky a rychlospojky. U hadice je přesně kalibrován vnější průměr, který je nejdůležitější při objednávání hadice. Tolerance přesnosti vnějšího rozměru je +-0,1mm. Parametry uvedené v tabulce jsou vztaženy k teplotě 20°C. Vyšší teplota má za následek snížení provozního tlaku.

Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní průměr	Vnější průměr	Provozní tlak	Provozní tlak při 60°C	Poloměr ohybu	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
003/005-PV037-04483	3 mm	5 mm	34 bar	19,38 bar	30 mm	25	m	21,00 Kč	●
004/006-PV027-04483	4 mm	6 mm	27 bar	15,39 bar	35 mm	25	m	22,00 Kč	●
005/008-PV031-04483	5 mm	8 mm	31 bar	17,67 bar	45 mm	50	m	43,00 Kč	●
006/008-PV019-04483	6 mm	8 mm	19 bar	8,55 bar	40 mm	25	m	29,70 Kč	●
007/010-PV023-04483	7 mm	10 mm	23 bar	8,55 bar	45 mm	50	m	55,80 Kč	●
009/012-PV019-04483	9 mm	12 mm	19 bar	10,83 bar	70 mm	25	m	61,70 Kč	●
010/012-PV012-04483	10 mm	12 mm	12 bar	10,83 bar	85 mm	50	m	44,10 Kč	●