


LÍQUIDOS LÍQUIDOS LÍQUIDOS LÍQUIDOS LÍQUIDOS
 LIQUIDS LIQUIDS LIQUIDS LIQUIDS LIQUIDS
 LIQUIDES LIQUIDES LIQUIDES LIQUIDES LIQUIDES

transliquid "s"

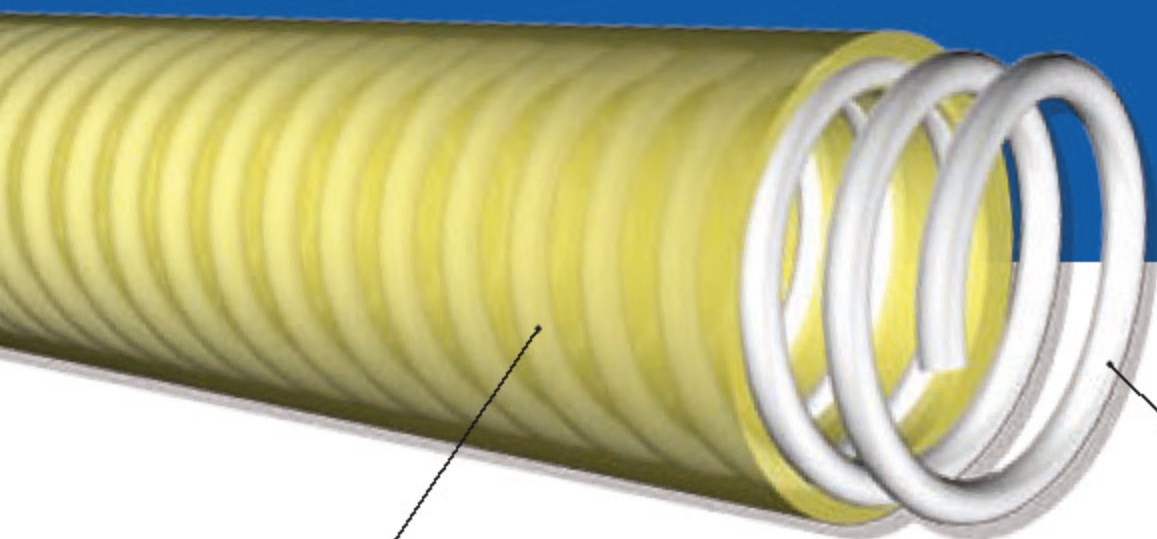

Refuerzo interior de espiral rígida prácticamente indeformable y antichoque que le dan gran consistencia
 Interior reinforcement with rigid, practically undeformable & shock-resistant spiral that gives it great consistency
 Renfort intérieur par spirale rigide pratiquement indéformable et antichoc qui leur confère une grande consistance

Material flexible de PVC, transparente y de uso alimentario
 Flexible & transparent PVC material for food use
 Matériel flexible en PVC, transparent et à usage alimentaire

Ø INT I.D. Ø INT mm	ESPEJOR PARED WALL THICKNESS ÉPAISSEUR PAROI mm	PESO WEIGHT POIDS g/ml	VACÍO VACUUM VIDE mH ₂ O	PRESIÓN SERVICIO WORKING PRESSURE PRESSION SERVICE bar	PRESIÓN ROTURA BURSTING PRESSURE PRESSION ÉCLAT bar	RADIO CURVATURA BENDING RADIUS RAYON COURBURE mm	LARGO ROLLO ROLL LENGTH LONG ROULEAU m
15	3,0	140	6	7	21	60	50
20	3,0	220	6	7	21	80	50
25	3,0	280	6	7	21	100	50
30	3,0	315	6	7	21	120	50
32	3,0	335	6	7	21	128	50
35	3,2	410	6	6	18	140	50
40	3,2	470	6	6	18	160	50
45	3,5	570	6	6	18	180	50
50	3,5	680	6	6	18	200	50
55	3,8	730	6	6	18	220	50
60	3,8	810	6	5	15	240	50

Presiones a T° ambiente en Laboratorio / Valores Nominales sin tener en cuenta tolerancias fabricación
 Pressure at ambient temperature in laboratory / Nominals values without taking manufacturing tolerances into account
 Pression effectuées à températures ambiente de laboratoire / Valeurs nominales sans teir compte des tolérances de fabrication