


DKOS/NEREZ - FEMALE O.KUŽ-24° - Hydraulická koncovka ISO 12151, J516

Kód produktu: 80121



- Pracovní teplota: -40°C až +250°C
- Bezpečnost: 4 : 1
- Materiál těsnění: O-kroužek Viton
- Médium: Kapaliny, plyny
- Použití produktu: Hydraulická koncovka k zalisování
- Vlastnosti: Austenická ocel vysoké pevnosti a odolnosti vůči žáru (1204°C)
- Materiál produktu: Nerez 1.4571 (AISI 316, DIN 17440, EN 10088)

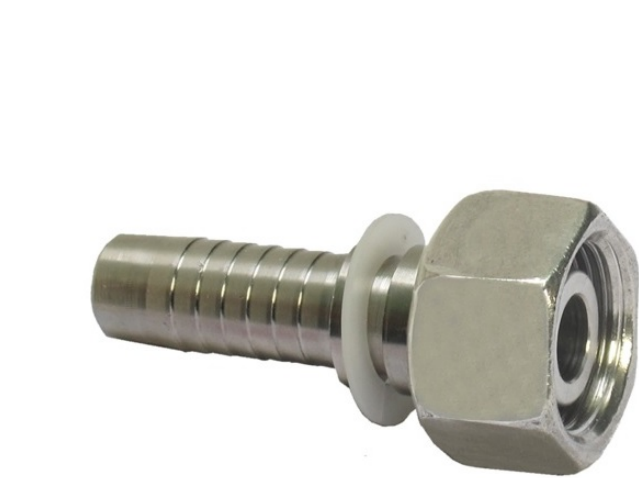

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Vnitřní závit	Trubka	Šestihran	Provozní tlak	Hadice d/D	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
FE0416S8-SS	6 mm	M16x1,5	8S mm	19	450 bar	1/4"	ks	338,00 Kč	
FE0418S10-SS	6 mm	M18x1,5	10S mm	22	450 bar	1/4"	ks	330,00 Kč	
FE0516S8-SS	8 mm	M16x1,5	8S mm	19	350 bar	5/16"	ks	362,00 Kč	
FE0518S10-SS	8 mm	M18x1,5	10S mm	24	350 bar	5/16"	ks	357,00 Kč	
FE0520S12-SS	8 mm	M20x1,5	12S mm	24	350 bar	5/16"	ks	371,00 Kč	
FE0620S12-SS	10 mm	M20x1,5	12S mm	24	450 bar	3/8"	ks	309,00 Kč	
FE0624S16-SS	10 mm	M24x1,5	16S mm	30	420 bar	3/8"	ks	538,00 Kč	
FE0820S12-SS	12 mm	M20x1,5	12S mm	27	420 bar	1/2"	ks	461,00 Kč	
FE0824S16-SS	12 mm	M24x1,5	16S mm	30	420 bar	1/2"	ks	467,00 Kč	
FE1030S20-SS	16 mm	M30 x2	20S mm	36	350 bar	5/8"	ks	631,00 Kč	
FE1230S20-SS	10 mm	M30 x2	20S mm	36	350 bar	3/4"	ks	876,00 Kč	
FE1236S25-SS	20 mm	M36 x2	25S mm	46	350 bar	3/4"	ks	1 153,00 Kč	
FE1642S30-SS	25 mm	M42 x2	30S mm	50	280 bar	1"	ks	1 180,00 Kč	