


ABR PERFORMER GL AD10H - Tlaková hadice pro abrazivní materiály, -30° až +70°C, 10 bar

Kód produktu: 10601



- Výrobce: **TRELLEBORG**
- Pracovní teplota: -30°C až +70°C
- Bezpečnost: 3 : 1
- Materiál produktu: NR - paraguma/EPDM
- Materiál vnitřní: NR
- Materiál vnější: EPDM
- Spirála: Ocelový drát
- Vodivost: Antistatická
- Médium: Abrazivní materiály
- Vlastnosti: Vhodná do Atex prostředí v zóně 0, 1, 2, 20, 21 a 22
- Použití produktu: Tlaková i sací hadice pro dopravu sypkých i kašovitých abraziv
- Zkrácená poznámka: Hadice je schválena ATEX pro rozměry nad 40 mm.

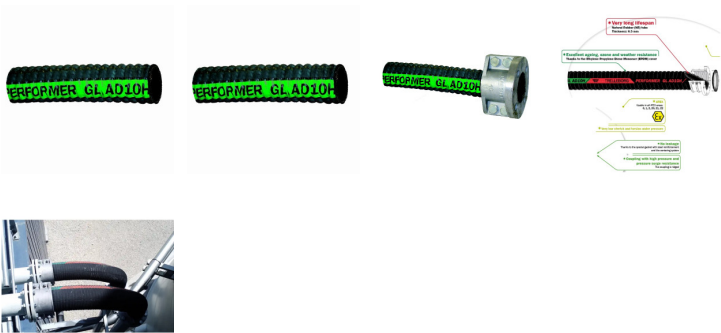

Hadice nejvyšších kvalit, extrémně odolná abrazi jako křemičitému písku, šterku apod.Hadice pro pneumatický a hydraulické sání a výtlač. Ceny platí za balení, za úřez počítáme 500 Kč k dané délce menší než balení. Koncovky dodáváme zaarmované i samostatně jako celek. Výrobce nabízí jako další variantu kompletů, komplet se zalisovanými koncovky (na poptávku). K armovaným kompletům lze dodat samostatně těsnění, šrouby i samotné díly spon. Průměr hadice > 150 mm s koncovkami BLOC-END = 5 bar. Hadice má výbornou odolnost vůči otěru při vysokých teplotách, povětrnostním podmínkám, nízká hmotnost a malý poloměr ohybu. Elektrická vodivost je zajištěná duší i spirálou.

Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní průměr	Vnější průměr	Provozní tlak	Podtlak	Poloměr ohybu	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
025/053-NF010-11196	25 mm	53 mm	10 bar	90 kPa	125 mm	1,97 kg	20	m	4 062,50 Kč	●
032/060-NF010-11196	32 mm	60 mm	10 bar	90 kPa	160 mm	2,33 kg	20	m	4 199,00 Kč	●
040/073-NF010-11196	40 mm	73 mm	10 bar	90 kPa	200 mm	3,37 kg	20	m	4 287,50 Kč	●
050/083-NF010-11196	50 mm	83 mm	10 bar	90 kPa	250 mm	4,04 kg	20	m	4 682,50 Kč	●
065/098-NF010-11196	65 mm	98 mm	10 bar	90 kPa	325 mm	4,99 kg	20	m	5 479,50 Kč	●
080/113-NF010-11196	80 mm	113 mm	10 bar	90 kPa	400 mm	5,9 kg	20	m	7 056,00 Kč	●
100/133-NF010-11196	100 mm	133 mm	10 bar	90 kPa	500 mm	7,12 kg	20	m	7 404,50 Kč	●
125/158-NF010-11196	125 mm	158 mm	10 bar	90 kPa	870 mm	9,39 kg	12	m	9 440,50 Kč	●
150/183-BX010-11196	150 mm	183 mm	10 bar	90 kPa	1050 mm	10,2 kg	20	m	9 218,50 Kč	●

200/234-BX010-11196	200 mm	234,5 mm	10 bar	90 kPa	1600 mm	14,31 kg	12	m	12 362,50 Kč	
250/285-BX010-11196	250 mm	285,5 mm	10 bar	90 kPa	1750 mm	20,05 kg	12	m	15 061,50 Kč	
300/340-BX010-11196	300 mm	340 mm	10 bar	90 kPa	2100 mm	23,76 kg	12	m	20 926,50 Kč	
350/391-BX010-11196	350 mm	391 mm	10 bar	90 kPa	2450 mm	33,84 kg	12	m	36 090,50 Kč	