


ESHME*A - Nerezová rychlospojka Dn 6 s přímým trnem s/bez ventilu

Kód produktu: 32396

TIP

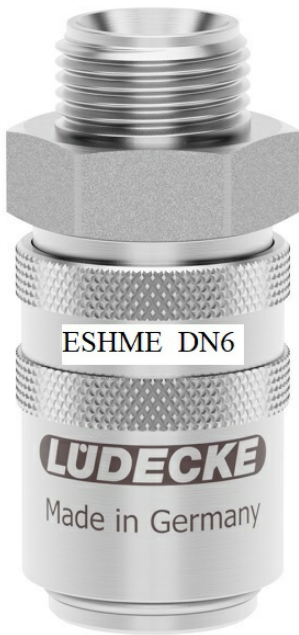

- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -20°C až +200°C
- Materiál produktu: Nerezová ocel 1.4305
- Materiál těsnění: Viton (těsnění z Vitonu potažené teflonem)
- Norma výrobku: ISO 228/DIN 13, REACH, RoHS
- Médium: Vzduch, voda, olej, vakuum
- Použití produktu: Celonerezová rychlospojka pro aplikace se speciálními agresivními oleji
- Vnější barva: stříbrná

Rychlospojky určené pro plastikářské stroje a formy s volným průchodem. Pro aplikace udržení stále teploty horkou a studenou vodou, popřípadě temperovacím olejem. Rychlospojky nerezové série jsou určeny pro trny a vsuvky stejné série ESHME s velikostí čepu trnu 9 mm, kompatibilní se systémem Hasco Z 8. Vnitřní kužel DIN 3863. Nerezová rychlospojka Dn 6 s přímým trnem s/bez ventilu.

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Určeno na hadici [mm]	Vnější závit	Provozní tlak	Šestihran	Ventil	Rozměr nátrubku	Celková délka	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ESHME14A	9 mm	9	G 1/4"	15 bar	17	NE	13 mm	48 mm	ks	736,00 Kč	●
ESHME14AAB	9 mm	9	G 1/4"	15 bar	17	ANO	13 mm	48 mm	ks	736,00 Kč	●
ESHME1415A	9 mm	9	M14x1,5	15 bar	17	NE	13 mm	48 mm	ks	736,00 Kč	●
ESHME1415AAB	9 mm	9	M14x1,5	15 bar	17	ANO	13 mm	48 mm	ks	736,00 Kč	●